PANO SİSTEMLERİ





TİP A SAHA DAĞITIM PANOSU

TYPE A FIELD DISTRIBUTION BOARD

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATIONS


- ✓ Trafo Kuvvet Panoları — ✓ *Transformer Load Boards*
- ✓ Kompanzasyon Panoları — ✓ *Compensation Boards*
- ✓ Dağıtım Panoları — ✓ *Distribution Boards*
- ✓ Şebeke Jeneratör — ✓ *Network Generator*
- ✓ Transfer Uygulamaları — ✓ *Transfer Applications*
- ✓ Otomasyon Panoları — ✓ *Automation Panels*
- ✓ Kumanda Panoları — ✓ *Control Panels*
- ✓ Aydınlatma Panoları — ✓ *Lighting Panels*
- ✓ OSOS Panoları — ✓ *OSOS Panels*
- ✓ Sayaç Panoları — ✓ *Counter Panels*

DETAYLAR
DETAILED IMAGES






TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

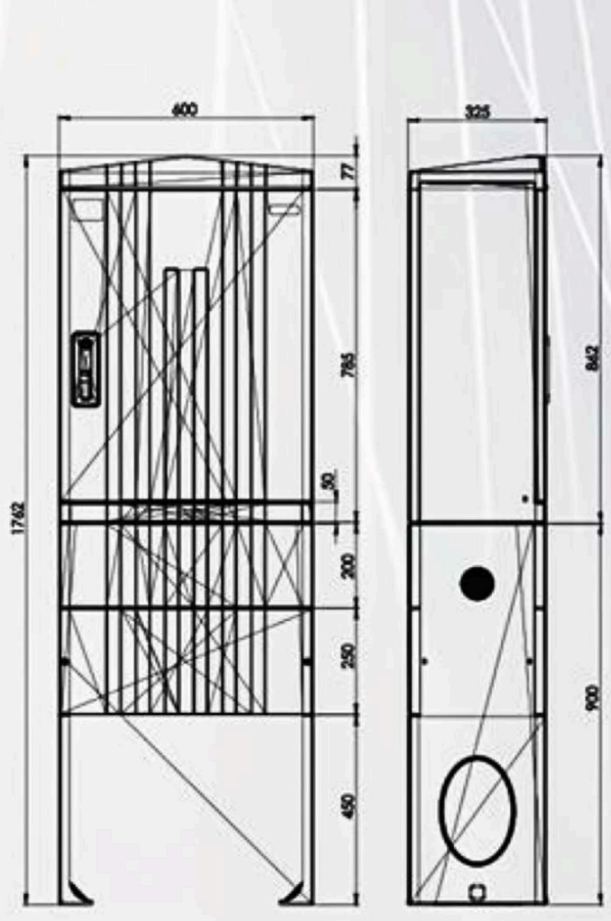



1 Giriş 1 Çıkış
1 Input 1 Output

PRIMER PANO
PRIMARY BOARD



CTP (CAM ELYAF TAKVİYELİ POLYESTER) LEVHA: CTP minimum 1,4 mm kalınlıkta kendinden damla desenli ve RAL1015 boyalıdır.

EPS LEVHA: Hacimsel yoğunluk 25-30 kg/m3 ve En az 39 mm kalınlıktadır

KOMPOZİT PANEL: EPS levha ve CTP den üretilmiş olan kompozit paneller şu özelliklerdedir:

- ✓ Panelin kalınlığı minimum 41 mm.
- ✓ Yanmazlık sınıfı en az B2 (DIN 4102).
- ✓ Kompozit panel her türlü doğa ve iklim koşullarına dayanıklıdır. Sudan nemden, sıcak ve soğuktan, hayvan dışkısı ve dezenfektanlardan etkilenmez ve deniz etkilerine dayanıklıdır.
- ✓ Çürüme, paslanma, kurtlanma yapmayacak boya ve bakım gerektirmez.
- ✓ Hijyenik, antibakteriyel, yalıtkan malzemedir.
- ✓ EPS levha ve kompozit levha sürekli laminasyon hattında özel yapıştırıcı ile şekilde sıcak metot ile lamine edilmektedir.


MS POLİMER YAPIŞTIRICI: Primer pano birleşimleri MS Polimer yapıştırıcı ile yapılmaktadır.

DETAYLAR
DETAILED IMAGES





TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

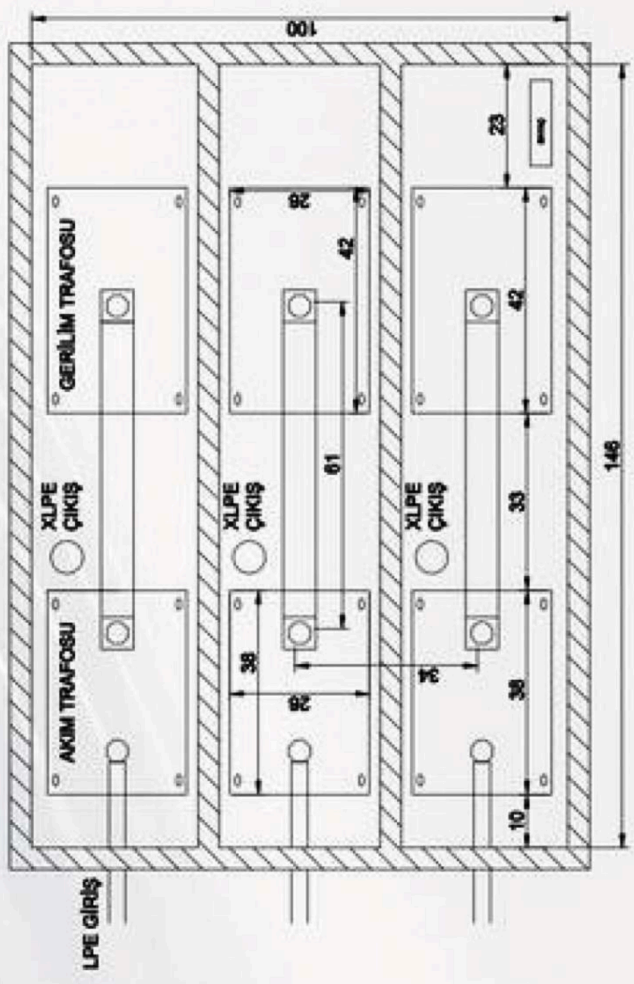

TİP A SAHA DAĞITIM PANOSU

TYPE A FIELD DISTRIBUTION BOARD



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-TA1**





Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	600x1770x320 mm
Ağırlık *Weight*	40 kg
Hacim *Volume*	0,34 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	1
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	620x1800x350
Koli Hacmi *Box Volume*	0,39 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 5-7 mm

IP54 | IK10 | 960° | F | -40° +70° | 660V | UL-94

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

TS EN 62208:2012 Standardına uygundur. Akredite laboratuarda test edilmiştir.
TEDAŞ-MYD 2004-046A Alçak Gerilim Saha Dağıtım Kutuları Teknik Şartnamesine uygundur.

Hammadde	: Cam Elyaf Takviyeli Polyester	*Raw Material*	*: Glass Reinforced Polyester*
Kalite Standartı	: EN61439, EN60670-1, EN 62208	*Quality Standart*	*: EN61439, EN60670-1, EN 62208*
Renk	: RAL 7035 (Renk seçenekleri vardır)	*Color*	*: RAL 7035 (There are color options)*
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C +70°C	*Operating Temperature*	*: -40°C +70°C*
Kapak Açılma Açısı	: 180	*Door Opening Angle*	*: 180*
Menteşe	: 3 Adet	*Hinge*	*: 3 Pieces*
Kilit	: 1 Adet – 3 Yerden Kilitlemeli	*Lock*	*: 1 Piece - 3 Point Lock*
Kilit Seçenekleri	: İspanyolet	*Lock Options*	*: Ispanyolet*
Koruma Sınıfı	: IP 54 - IP 44	*Protection Class*	*: IP 54 - IP 44*
Yangın Dayanımı	: B2 (İstenildiğinde A1, A2, B1, V0 yapılabilir)	*Fire Resistance*	*: B2 (Can change to A1, A2, B1, V0)*
UV Dayanımı	: Evet	*UV Resistance*	*: Yes*
Nem Dayanımı	: Evet	*Humidity Resistance*	*: Yes*
Kimyasal Dayanımı	: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma	*Chemical Resistance*	*: Full Protection Against Acid and Base*
Aşınma Dayanımı	: Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım	*Corrosion Resistance*	*: High Resistance Against Adverse Weather Conditions*
Conta	: -	*Gasket*	*: -*
Topraklama Sınıfı	: Class II	*Grounding Class*	*: Class II*

Bolend Kompozit Limited Şirketi

TİP B SAHA DAĞITIM PANOSU

TYPE B FIELD DISTRIBUTION BOARD

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATIONS

- ✓ Trafo Kuvvet Panoları — ✓ *Transformer Load Boards*
- ✓ Kompanzasyon Panoları — ✓ *Compensation Boards*
- ✓ Dağıtım Panoları — ✓ *Distribution Boards*
- ✓ Şebeke Jeneratör — ✓ *Network Generator*
- ✓ Transfer Uygulamaları — ✓ *Transfer Applications*
- ✓ Otomasyon Panoları — ✓ *Automation Panels*
- ✓ Kumanda Panoları — ✓ *Control Panels*
- ✓ Aydınlatma Panoları — ✓ *Lighting Panels*
- ✓ OSOS Panoları — ✓ *OSOS Panels*
- ✓ Sayaç Panoları — ✓ *Counter Panels*


2 yıl garanti

DETAYLAR
DETAILED IMAGES






TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

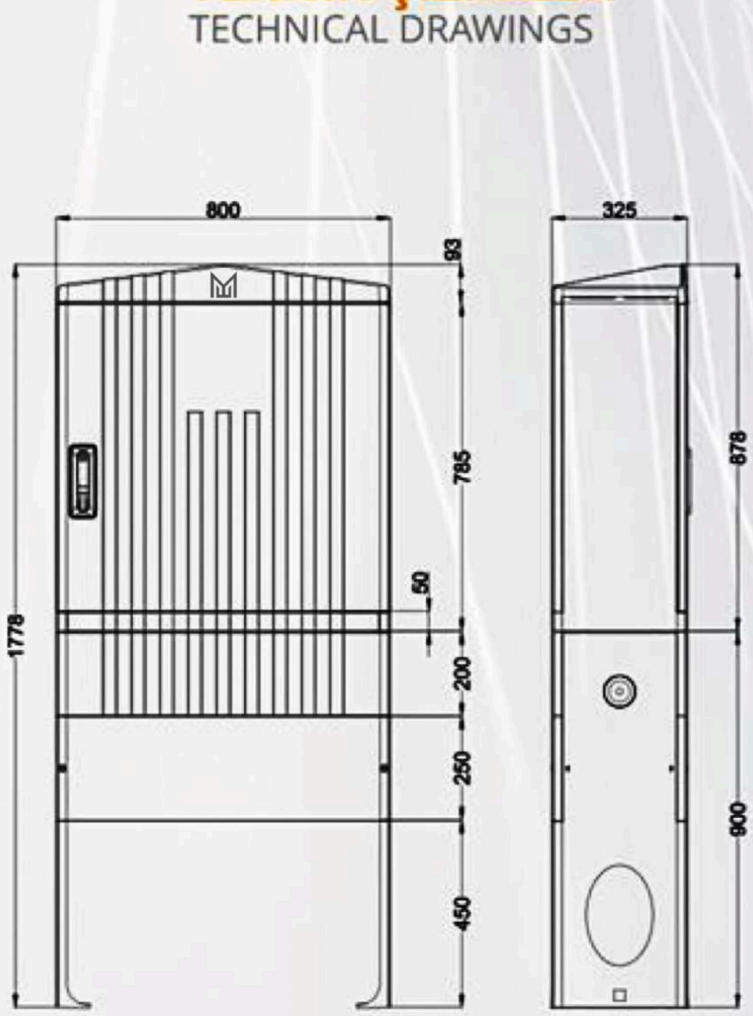



1 Giriş 1 Çıkış
1 Input 1 Output



1 Giriş 2 Çıkış
1 Input 2 Output

TİP B SAHA DAĞITIM PANOSU

TYPE B FIELD DISTRIBUTION BOARD



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-TB1**





Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	800x1770x320 mm
Ağırlık *Weight*	46,00 kg
Hacim *Volume*	0,45 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	1
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	820x1800x350
Koli Hacmi *Box Volume*	0,52 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 5-7 mm

IP54 | IK10 | 960° | F | -40° +70° | 660V | UL-94

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

TS EN 62208:2012 Standardına uygundur. Akredite laboratuarda test edilmiştir.
TEDAŞ-MYD 2004-046A Alçak Gerilim Saha Dağıtım Kutuları Teknik Şartnamesine uygundur.

Hammadde	: Cam Elyaf Takviyeli Polyester	*Raw Material*	*: Glass Reinforced Polyester*
Kalite Standartı	: EN61439, EN60670-1, EN 62208	*Quality Standart*	*: EN61439, EN60670-1, EN 62208*
Renk	: RAL 7035 (Renk seçenekleri vardır)	*Color*	*: RAL 7035 (There are color options)*
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C +70°C	*Operating Temperature*	*: -40°C +70°C*
Kapak Açılma Açısı	: 180	*Door Opening Angle*	*: 180*
Menteşe	: 3 Adet	*Hinge*	*: 3 Pieces*
Kilit	: 1 Adet – 3 Yerden Kilitlemeli	*Lock*	*: 1 Piece - 3 Point Lock*
Kilit Seçenekleri	: İspanyolet	*Lock Options*	*: Ispanyolet*
Koruma Sınıfı	: IP 54 - IP 44	*Protection Class*	*: IP 54 - IP 44*
Yangın Dayanımı	: B2 (İstenildiğinde A1, A2, B1, V0 yapılabilir)	*Fire Resistance*	*: B2 (Can change to A1, A2, B1, V0)*
UV Dayanımı	: Evet	*UV Resistance*	*: Yes*
Nem Dayanımı	: Evet	*Humidity Resistance*	*: Yes*
Kimyasal Dayanımı	: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma	*Chemical Resistance*	*: Full Protection Against Acid and Base*
Aşınma Dayanımı	: Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım	*Corrosion Resistance*	*: High Resistance Against Adverse Weather Conditions*
Conta	: -	*Gasket*	*: -*
Topraklama Sınıfı	: Class II	*Grounding Class*	*: Class II*

Bolend Kompozit Limited Şirketi

TİP C SAHA DAĞITIM PANOSU

TYPE C FIELD DISTRIBUTION BOARD



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-TC1**





Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	900x1970x320 mm
Ağırlık *Weight*	62 kg
Hacim *Volume*	0,40 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	1
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	920x2000x350
Koli Hacmi *Box Volume*	0,54 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 5-7 mm

IP54 | IK10 | 960° | F | -40° +70° | 660V | UL-94

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

TS EN 62208:2012 Standardına uygundur. Akredite laboratuarda test edilmiştir.
TEDAŞ-MYD 2004-046A Alçak Gerilim Saha Dağıtım Kutuları Teknik Şartnamesine uygundur.

Hammadde	: Cam Elyaf Takviyeli Polyester	*Raw Material*	*: Glass Reinforced Polyester*
Kalite Standartı	: EN61439, EN60670-1, EN 62208	*Quality Standart*	*: EN61439, EN60670-1, EN 62208*
Renk	: RAL 7035 (Renk seçenekleri vardır)	*Color*	*: RAL 7035 (There are color options)*
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C +70°C	*Operating Temperature*	*: -40°C +70°C*
Kapak Açılma Açısı	: 180	*Door Opening Angle*	*: 180*
Menteşe	: 3 Adet	*Hinge*	*: 3 Pieces*
Kilit	: 1 Adet – 3 Yerden Kilitlemeli	*Lock*	*: 1 Piece - 3 Point Lock*
Kilit Seçenekleri	: İspanyolet	*Lock Options*	*: Ispanyolet*
Koruma Sınıfı	: IP 54 - IP 44	*Protection Class*	*: IP 54 - IP 44*
Yangın Dayanımı	: B2 (İstenildiğinde A1, A2, B1, V0 yapılabilir)	*Fire Resistance*	*: B2 (Can change to A1, A2, B1, V0)*
UV Dayanımı	: Evet	*UV Resistance*	*: Yes*
Nem Dayanımı	: Evet	*Humidity Resistance*	*: Yes*
Kimyasal Dayanımı	: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma	*Chemical Resistance*	*: Full Protection Against Acid and Base*
Aşınma Dayanımı	: Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım	*Corrosion Resistance*	*: High Resistance Against Adverse Weather Conditions*
Conta	: -	*Gasket*	*: -*
Topraklama Sınıfı	: Class II	*Grounding Class*	*: Class II*

Bolend Kompozit Limited Şirketi

TİP C SAHA DAĞITIM PANOSU

TYPE C FIELD DISTRIBUTION BOARD

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATIONS

- ✓ Trafo Kuvvet Panoları
- ✓ Kompanzasyon Panoları
- ✓ Dağıtım Panoları
- ✓ Şebeke Jeneratör
- ✓ Transfer Uygulamaları
- ✓ Otomasyon Panoları
- ✓ Kumanda Panoları
- ✓ Aydınlatma Panoları
- ✓ OSOS Panoları
- ✓ Sayaç Panoları

- ✓ *Transformer Load Boards*
- ✓ *Compensation Boards*
- ✓ *Distribution Boards*
- ✓ *Network Generator*
- ✓ *Transfer Applications*
- ✓ *Automation Panels*
- ✓ *Control Panels*
- ✓ *Lighting Panels*
- ✓ *OSOS Panels*
- ✓ *Counter Panels*


2 yıl garanti

DETAYLAR
DETAILED IMAGES






TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

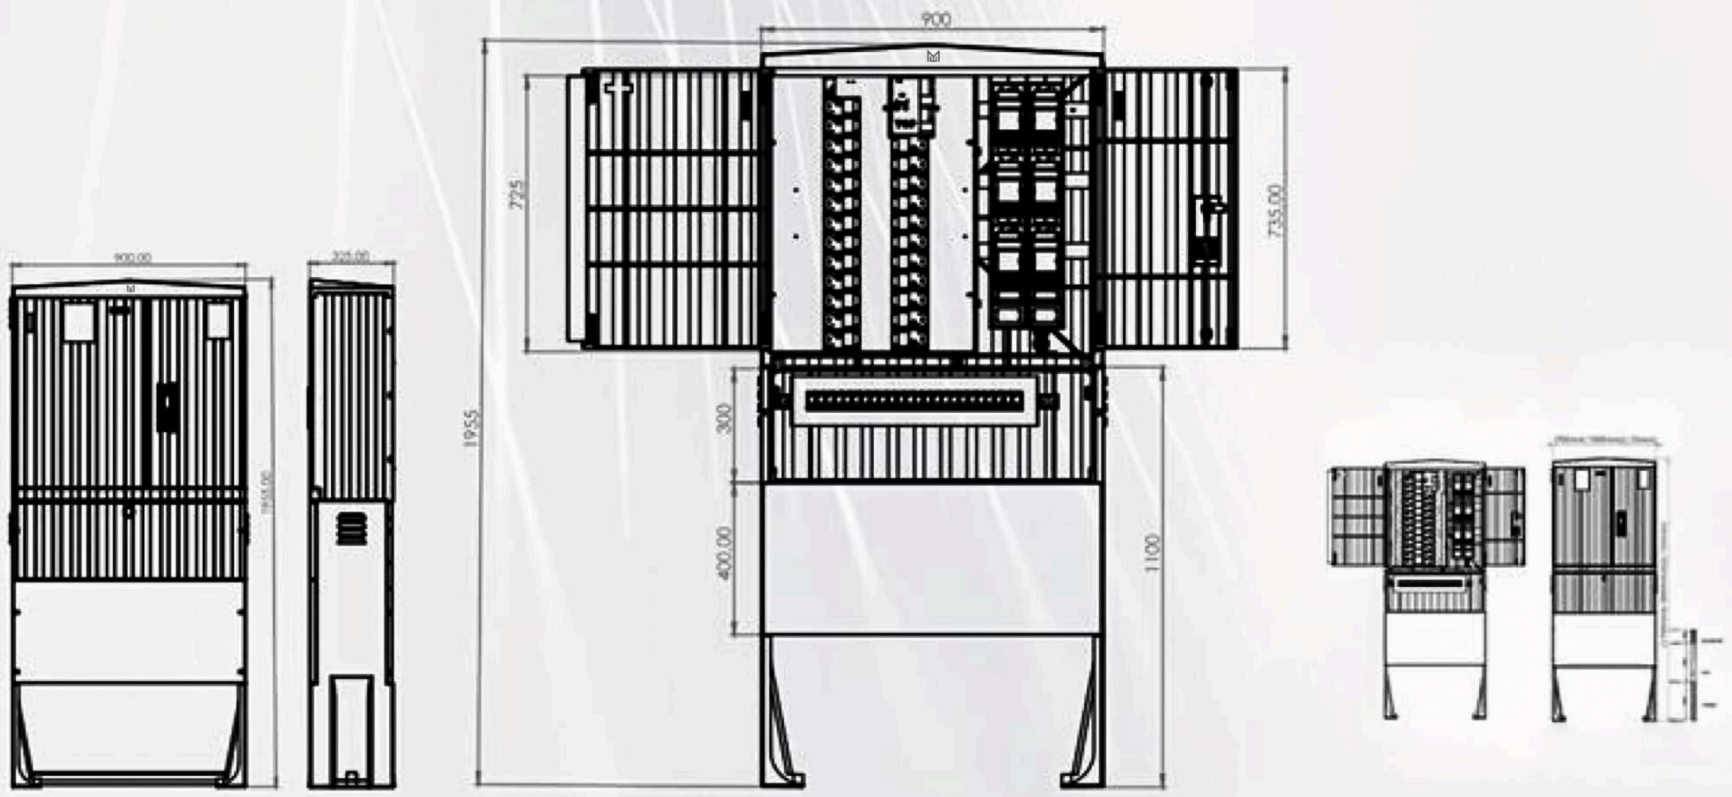

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (60x80x22)

ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD (60x80x22)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-DP9014**



Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	900x900x140 mm
Ağırlık *Weight*	26 kg
Hacim *Volume*	0,113 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	1
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	920x920x160 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,135 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 4-5 mm

IP65 IK10 960° F -40° +70° 660V UL-94

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hammadde	: Cam Elyaf Takviyeli Polyester	*Raw Material*	*: Glass Reinforced Polyester*
Kalite Standartı	: EN61439, EN60670-1	*Quality Standart*	*: EN61439, EN60670-1*
Renk	: RAL 7035 (Renk seçenekleri vardır)	*Color*	*: RAL 7035 (There are color options)*
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C +70°C	*Operating Temperature*	*: -40°C +70°C*
Kapak Açılma Açısı	: 210	*Door Opening Angle*	*: 210*
Menteşe	: 3 Adet	*Hinge*	*: 3 Pieces*
Kilit	: 2 Adet	*Lock*	*: 2 Pieces*
Kilit Seçenekleri	: Üçgen, Kelebek, Yaylı, Sıkıştırmalı (Metal veya Plastik)	*Lock Options*	*: Triangle, Butterfly, Springy, Compression (Metal or Plastic)*
Koruma Sınıfı	: IP 65	*Protection Class*	*: IP 65*
Yangın Dayanımı	: B2 (İstenildiğinde A1, A2, B1, V0 yapılabilir)	*Fire Resistance*	*: B2 (Can change to A1, A2, B1, V0)*
UV Dayanımı	: Evet	*UV Resistance*	*: Yes*
Nem Dayanımı	: Evet	*Humidity Resistance*	*: Yes*
Kimyasal Dayanımı	: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma	*Chemical Resistance*	*: Full Protection Against Acid and Base*
Aşınma Dayanımı	: Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım	*Corrosion Resistance*	*: High Resistance Against Adverse Weather Conditions*
Conta	: Poliüretan Dökme Conta veya EPDM Conta	*Gasket*	*: Polyurathane Foam Gasket or EPDM Gasket*
Topraklama Sınıfı	: Class II	*Grounding Class*	*: Class II*

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (90x90x14)

ELETRICAL DISTRIBUTION BOARD (90x90x14)

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATIONS

- ✓ Trafo Kuvvet Panoları — ✓ *Transformer Load Boards*
- ✓ Kompanzasyon Panoları — ✓ *Compensation Boards*
- ✓ Dağıtım Panoları — ✓ *Distribution Boards*
- ✓ Şebeke Jeneratör — ✓ *Network Generator*
- ✓ Transfer Uygulamaları — ✓ *Transfer Applications*
- ✓ Otomasyon Panoları — ✓ *Automation Panels*
- ✓ Kumanda Panoları — ✓ *Control Panels*
- ✓ Aydınlatma Panoları — ✓ *Lighting Panels*
- ✓ OSOS Panoları — ✓ *OSOS Panels*
- ✓ Sayaç Panoları — ✓ *Counter Panels*

2 yıl garanti

DETAYLAR
DETAILED IMAGES




KİLİT SEÇENEKLERİ
LOCK OPTIONS



KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS



TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

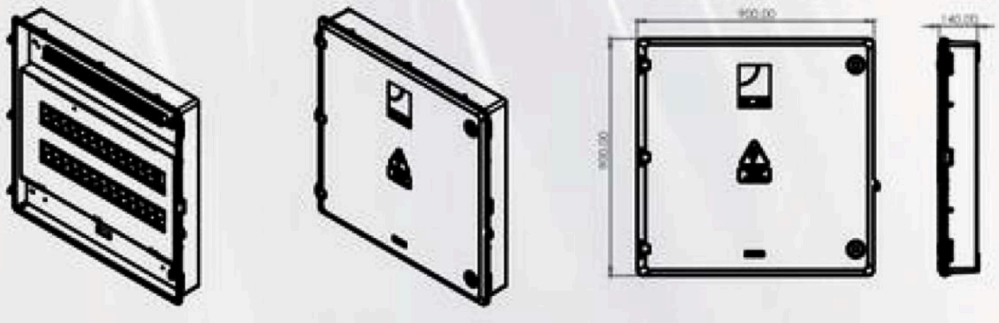

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (60x80x22)

ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD (60x80x22)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-DP8022**



Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	600x800x220 mm
Ağırlık *Weight*	16,85 kg
Hacim *Volume*	0,10 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	1
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	620x820x260 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,13 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 4-5 mm

IP65 IK10 960° F -40° +70° 660V UL-94

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hammadde	: Cam Elyaf Takviyeli Polyester
Kalite Standartı	: EN61439, EN60670-1
Renk	: RAL 7035 (Renk seçenekleri vardır)
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C +70°C
Kapak Açılma Açısı	: 210
Menteşe	: 3 Adet
Kilit	: 2 Adet
Kilit Seçenekleri	: Üçgen, Kelebek, Yaylı, Sıkıştırmalı (Metal veya Plastik)
Koruma Sınıfı	: IP 65
Yangın Dayanımı	: B2 (İstenildiğinde A1, A2, B1, V0 yapılabilir)
UV Dayanımı	: Evet
Nem Dayanımı	: Evet
Kimyasal Dayanımı	: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma
Aşınma Dayanımı	: Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım
Conta	: Poliüretan Dökme Conta veya EPDM Conta
Topraklama Sınıfı	: Class II

Raw Material	*: Glass Reinforced Polyester*
Quality Standart	*: EN61439, EN60670-1*
Color	*: RAL 7035 (There are color options)*
Operating Temperature	*: -40°C +70°C*
Door Opening Angle	*: 210*
Hinge	*: 3 Pieces*
Lock	*: 2 Pieces*
Lock Options	*: Triangle, Butterfly, Springy, Compression (Metal or Plastic)*
Protection Class	*: IP 65*
Fire Resistance	*: B2 (Can change to A1, A2, B1, V0)*
UV Resistance	*: Yes*
Humidity Resistance	*: Yes*
Chemical Resistance	*: Full Protection Against Acid and Base*
Corrosion Resistance	*: High Resistance Against Adverse Weather Conditions*
Gasket	*: Polyurathane Foam Gasket or EPDM Gasket*
Grounding Class	*: Class II*

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (50x70x20)

ELETRICAL DISTRIBUTION BOARD (50x70x20)

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATIONS

- ✓ Trafo Kuvvet Panoları
- ✓ Kompanzasyon Panoları
- ✓ Dağıtım Panoları
- ✓ Şebeke Jeneratör
- ✓ Transfer Uygulamaları
- ✓ Otomasyon Panoları
- ✓ Kumanda Panoları
- ✓ Aydınlatma Panoları
- ✓ OSOS Panoları
- ✓ Sayaç Panoları

- ✓ *Transformer Load Boards*
- ✓ *Compensation Boards*
- ✓ *Distribution Boards*
- ✓ *Network Generator*
- ✓ *Transfer Applications*
- ✓ *Automation Panels*
- ✓ *Control Panels*
- ✓ *Lighting Panels*
- ✓ *OSOS Panels*
- ✓ *Counter Panels*

2 yıl garanti

DETAYLAR
DETAILED IMAGES







KİLİT SEÇENEKLERİ
LOCK OPTIONS



KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS



TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

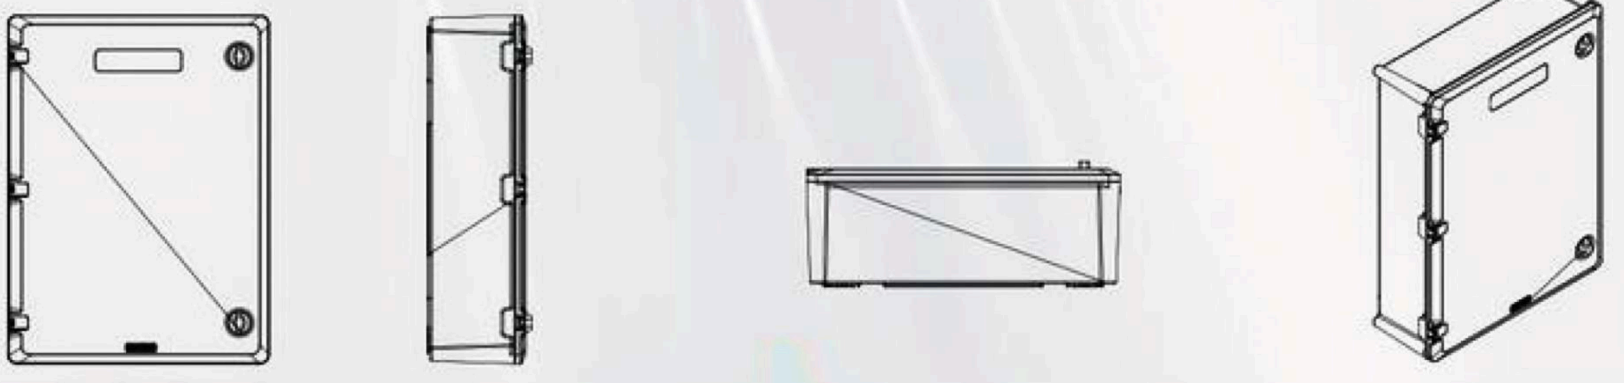

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (50x70x20)

ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD (50x70x20)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-DP7020**



Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	500x700x200 mm
Ağırlık *Weight*	11,80 kg
Hacim *Volume*	0,070 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	1
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	520x720x220 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,082 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 4-5 mm

IP65 IK10 960° F -40° +70° 660V UL-94

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hammadde	: Cam Elyaf Takviyeli Polyester
Kalite Standartı	: EN61439, EN60670-1
Renk	: RAL 7035 (Renk seçenekleri vardır)
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C +70°C
Kapak Açılma Açısı	: 210
Menteşe	: 3 Adet
Kilit	: 2 Adet
Kilit Seçenekleri	: Üçgen, Kelebek, Yaylı, Sıkıştırmalı (Metal veya Plastik)
Koruma Sınıfı	: IP 65
Yangın Dayanımı	: B2 (İstenildiğinde A1, A2, B1, V0 yapılabilir)
UV Dayanımı	: Evet
Nem Dayanımı	: Evet
Kimyasal Dayanımı	: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma
Aşınma Dayanımı	: Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım
Conta	: Poliüretan Dökme Conta veya EPDM Conta
Topraklama Sınıfı	: Class II

Raw Material	*: Glass Reinforced Polyester*
Quality Standart	*: EN61439, EN60670-1*
Color	*: RAL 7035 (There are color options)*
Operating Temperature	*: -40°C +70°C*
Door Opening Angle	*: 210*
Hinge	*: 3 Pieces*
Lock	*: 2 Pieces*
Lock Options	*: Triangle, Butterfly, Springy, Compression (Metal or Plastic)*
Protection Class	*: IP 65*
Fire Resistance	*: B2 (Can change to A1, A2, B1, V0)*
UV Resistance	*: Yes*
Humidity Resistance	*: Yes*
Chemical Resistance	*: Full Protection Against Acid and Base*
Corrosion Resistance	*: High Resistance Against Adverse Weather Conditions*
Gasket	*: Polyurathane Foam Gasket or EPDM Gasket*
Grounding Class	*: Class II*

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (50x70x14)

ELETRICAL DISTRIBUTION BOARD (50x70x14)

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir


- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATIONS

- ✓ Trafo Kuvvet Panoları — ✓ *Transformer Load Boards*
- ✓ Kompanzasyon Panoları — ✓ *Compensation Boards*
- ✓ Dağıtım Panoları — ✓ *Distribution Boards*
- ✓ Şebeke Jeneratör — ✓ *Network Generator*
- ✓ Transfer Uygulamaları — ✓ *Transfer Applications*
- ✓ Otomasyon Panoları — ✓ *Automation Panels*
- ✓ Kumanda Panoları — ✓ *Control Panels*
- ✓ Aydınlatma Panoları — ✓ *Lighting Panels*
- ✓ OSOS Panoları — ✓ *OSOS Panels*
- ✓ Sayaç Panoları — ✓ *Counter Panels*

2 yıl garanti

DETAYLAR
DETAILED IMAGES

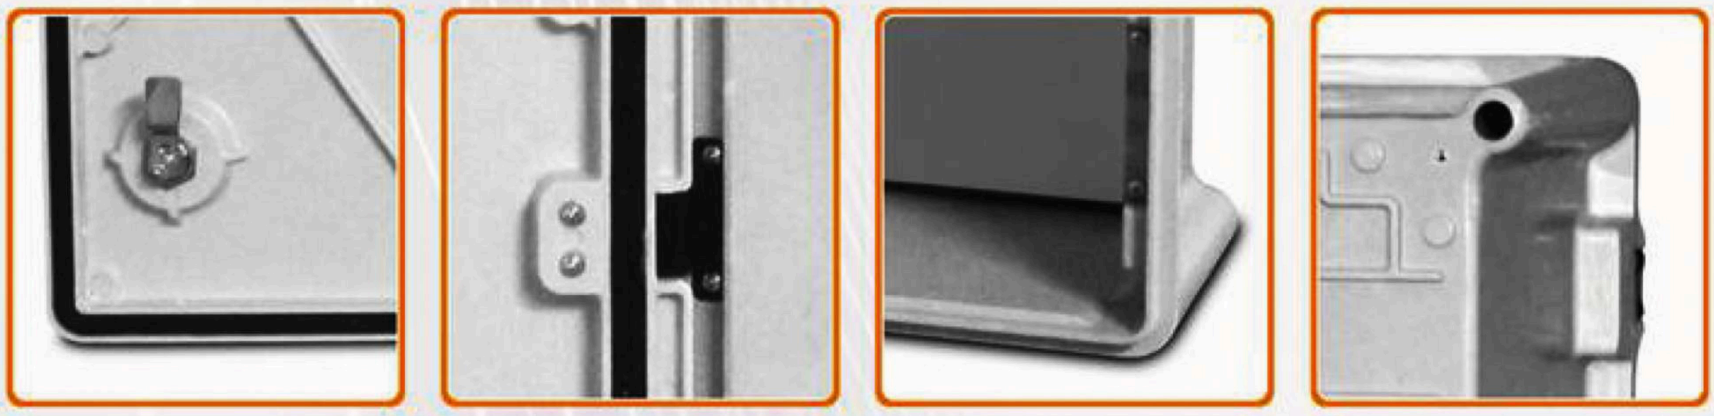


KİLİT SEÇENEKLERİ
LOCK OPTIONS



KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS



TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

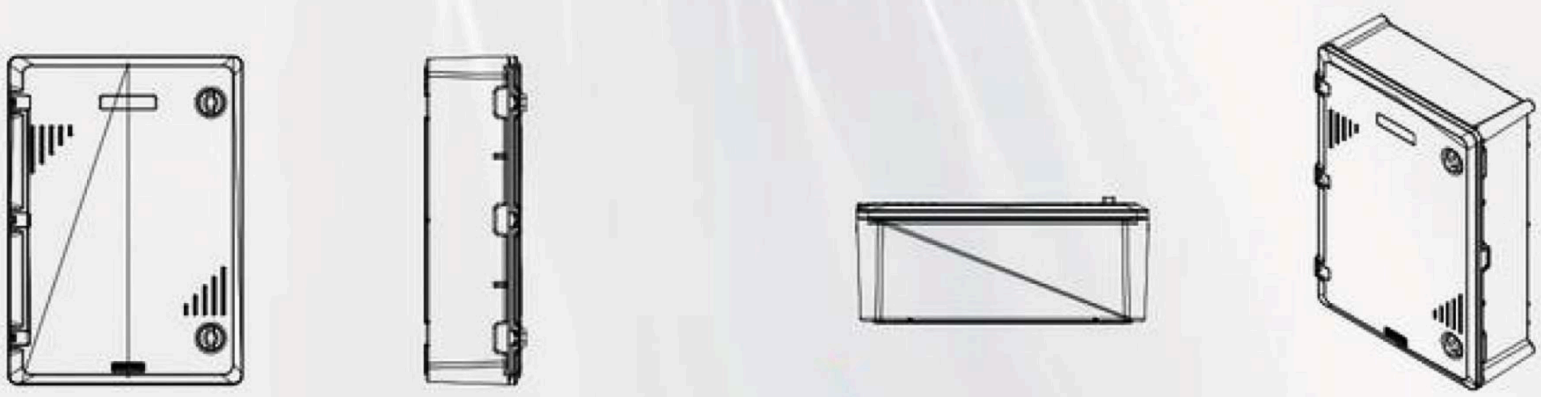

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (50x70x14)

ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD (50x70x14)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-DP7014**



Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	500x700x140 mm
Ağırlık *Weight*	11,35 kg
Hacim *Volume*	0,070 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	1
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	520x720x220 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,082 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 4-5 mm

IP65 IK10 960° F -40° +70° 660V UL-94

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hammadde	: Cam Elyaf Takviyeli Polyester
Kalite Standartı	: EN61439, EN60670-1
Renk	: RAL 7035 (Renk seçenekleri vardır)
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C +70°C
Kapak Açılma Açısı	: 210
Menteşe	: 3 Adet
Kilit	: 2 Adet
Kilit Seçenekleri	: Üçgen, Kelebek, Yaylı, Sıkıştırmalı (Metal veya Plastik)
Koruma Sınıfı	: IP 65
Yangın Dayanımı	: B2 (İstenildiğinde A1, A2, B1, V0 yapılabilir)
UV Dayanımı	: Evet
Nem Dayanımı	: Evet
Kimyasal Dayanımı	: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma
Aşınma Dayanımı	: Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım
Conta	: Poliüretan Dökme Conta veya EPDM Conta
Topraklama Sınıfı	: Class II

Raw Material	*: Glass Reinforced Polyester*
Quality Standart	*: EN61439, EN60670-1*
Color	*: RAL 7035 (There are color options)*
Operating Temperature	*: -40°C +70°C*
Door Opening Angle	*: 210*
Hinge	*: 3 Pieces*
Lock	*: 2 Pieces*
Lock Options	*: Triangle, Butterfly, Springy, Compression (Metal or Plastic)*
Protection Class	*: IP 65*
Fire Resistance	*: B2 (Can change to A1, A2, B1, V0)*
UV Resistance	*: Yes*
Humidity Resistance	*: Yes*
Chemical Resistance	*: Full Protection Against Acid and Base*
Corrosion Resistance	*: High Resistance Against Adverse Weather Conditions*
Gasket	*: Polyurathane Foam Gasket or EPDM Gasket*
Grounding Class	*: Class II*

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (50x70x14)

ELETRICAL DISTRIBUTION BOARD (50x70x14)

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*


UYGULAMA ALANLARI
APPLICATIONS

- ✓ Trafo Kuvvet Panoları — ✓ *Transformer Load Boards*
- ✓ Kompanzasyon Panoları — ✓ *Compensation Boards*
- ✓ Dağıtım Panoları — ✓ *Distribution Boards*
- ✓ Şebeke Jeneratör — ✓ *Network Generator*
- ✓ Transfer Uygulamaları — ✓ *Transfer Applications*
- ✓ Otomasyon Panoları — ✓ *Automation Panels*
- ✓ Kumanda Panoları — ✓ *Control Panels*
- ✓ Aydınlatma Panoları — ✓ *Lighting Panels*
- ✓ OSOS Panoları — ✓ *OSOS Panels*
- ✓ Sayaç Panoları — ✓ *Counter Panels*

2 yıl garanti

DETAYLAR
DETAILED IMAGES



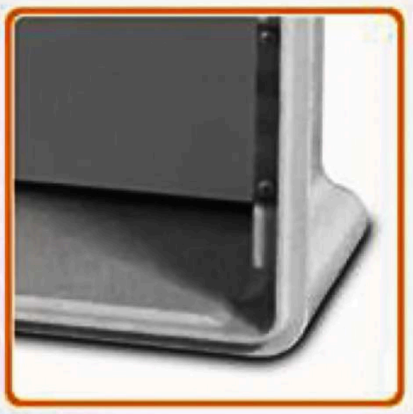


KİLİT SEÇENEKLERİ
LOCK OPTIONS


Pako Kilit
Paco Lock


Asma Kilit Hamili Çeyrek Dönüşlü Kilit
Padlockable Wing Knob


Silindirli Kelebek Kilit
Cam Lock-Wing Knob



Yaylı Pano Kilidi Kelebek (Metal Klipsli)
Quarter Turn With Wing Knob (Metal Clip)



Yaylı Pano Kilidi (Plastik Üçgen)
Quarter Turn With Spring (Plastic Triangular)

KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS

- Fabrika — *Factory*
- Endüsriyel — *Industrial*
- Otomasyon — *Automation*
- Hastane — *Hospital*
- Telekominikasyon — *Telecommunication*
- Otel — *Hotel*
- Havaalanı — *Airport*
- Metro — *Metro Station*
- Benzin İstasyonu — *Fuel Station*
- Depo — *Logistic*
- Stadyum — *Arena*
- Süpermarket — *Supermarket*

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

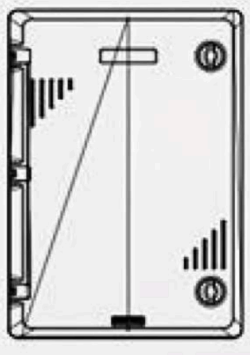




ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (40x60x20)

ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD (40x60x20)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-DP6020**



Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	400x600x200 mm
Ağırlık *Weight*	8,96 kg
Hacim *Volume*	0,048 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	1
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	410x610x220 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,055 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

IP65 | IK10 | 960° | F | -40° +70° | 660V | UL-94

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hammadde	: Cam Elyaf Takviyeli Polyester	*Raw Material*	*: Glass Reinforced Polyester*
Kalite Standartı	: EN61439, EN60670-1	*Quality Standart*	*: EN61439, EN60670-1*
Renk	: RAL 7035 (Renk seçenekleri vardır)	*Color*	*: RAL 7035 (There are color options)*
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C +70°C	*Operating Temperature*	*: -40°C +70°C*
Kapak Açılma Açısı	: 210	*Door Opening Angle*	*: 210*
Menteşe	: 2 Adet	*Hinge*	*: 2 Pieces*
Kilit	: 2 Adet	*Lock*	*: 2 Pieces*
Kilit Seçenekleri	: Üçgen, Kelebek, Yaylı, Sıkıştırmalı (Metal veya Plastik)	*Lock Options*	*: Triangle, Butterfly, Springy, Compression (Metal or Plastic)*
Koruma Sınıfı	: IP 65	*Protection Class*	*: IP 65*
Yangın Dayanımı	: B2 (İstenildiğinde A1, A2, B1, V0 yapılabilir)	*Fire Resistance*	*: B2 (Can change to A1, A2, B1, V0)*
UV Dayanımı	: Evet	*UV Resistance*	*: Yes*
Nem Dayanımı	: Evet	*Humidity Resistance*	*: Yes*
Kimyasal Dayanımı	: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma	*Chemical Resistance*	*: Full Protection Against Acid and Base*
Aşınma Dayanımı	: Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım	*Corrosion Resistance*	*: High Resistance Against Adverse Weather Conditions*
Conta	: Poliüretan Dökme Conta veya EPDM Conta	*Gasket*	*: Polyurathane Foam Gasket or EPDM Gasket*
Topraklama Sınıfı	: Class II	*Grounding Class*	*: Class II*

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (40x60x20)

ELETRICAL DISTRIBUTION BOARD (40x60x20)

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATIONS

- ✓ Trafo Kuvvet Panoları
- ✓ Kompanzasyon Panoları
- ✓ Dağıtım Panoları
- ✓ Şebeke Jeneratör
- ✓ Transfer Uygulamaları
- ✓ Otomasyon Panoları
- ✓ Kumanda Panoları
- ✓ Aydınlatma Panoları
- ✓ OSOS Panoları
- ✓ Sayaç Panoları

- ✓ *Transformer Load Boards*
- ✓ *Compensation Boards*
- ✓ *Distribution Boards*
- ✓ *Network Generator*
- ✓ *Transfer Applications*
- ✓ *Automation Panels*
- ✓ *Control Panels*
- ✓ *Lighting Panels*
- ✓ *OSOS Panels*
- ✓ *Counter Panels*

2 yıl garanti

DETAYLAR
DETAILED IMAGES



KİLİT SEÇENEKLERİ
LOCK OPTIONS



KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS



TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS



ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (40x60x14)

ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD (40x60x14)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-DP6014**



Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	400x600x140 mm
Ağırlık *Weight*	5,50 kg
Hacim *Volume*	0,048 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	1
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	410x610x220 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,055 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

IP65 IK10 960° F -40° +70° 660V UL-94

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hammadde	: Cam Elyaf Takviyeli Polyester	*Raw Material*	*: Glass Reinforced Polyester*
Kalite Standartı	: EN61439, EN60670-1	*Quality Standart*	*: EN61439, EN60670-1*
Renk	: RAL 7035 (Renk seçenekleri vardır)	*Color*	*: RAL 7035 (There are color options)*
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C +70°C	*Operating Temperature*	*: -40°C +70°C*
Kapak Açılma Açısı	: 210	*Door Opening Angle*	*: 210*
Menteşe	: 2 Adet	*Hinge*	*: 2 Pieces*
Kilit	: 2 Adet	*Lock*	*: 2 Pieces*
Kilit Seçenekleri	: Üçgen, Kelebek, Yaylı, Sıkıştırmalı (Metal veya Plastik)	*Lock Options*	*: Triangle, Butterfly, Springy, Compression (Metal or Plastic)*
Koruma Sınıfı	: IP 65	*Protection Class*	*: IP 65*
Yangın Dayanımı	: B2 (İstenildiğinde A1, A2, B1, V0 yapılabilir)	*Fire Resistance*	*: B2 (Can change to A1, A2, B1, V0)*
UV Dayanımı	: Evet	*UV Resistance*	*: Yes*
Nem Dayanımı	: Evet	*Humidity Resistance*	*: Yes*
Kimyasal Dayanımı	: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma	*Chemical Resistance*	*: Full Protection Against Acid and Base*
Aşınma Dayanımı	: Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım	*Corrosion Resistance*	*: High Resistance Against Adverse Weather Conditions*
Conta	: Poliüretan Dökme Conta veya EPDM Conta	*Gasket*	*: Polyurathane Foam Gasket or EPDM Gasket*
Topraklama Sınıfı	: Class II	*Grounding Class*	*: Class II*

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (40x60x14)

ELETRICAL DISTRIBUTION BOARD (40x60x14)

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATIONS

- ✓ Trafo Kuvvet Panoları — ✓ *Transformer Load Boards*
- ✓ Kompanzasyon Panoları — ✓ *Compensation Boards*
- ✓ Dağıtım Panoları — ✓ *Distribution Boards*
- ✓ Şebeke Jeneratör — ✓ *Network Generator*
- ✓ Transfer Uygulamaları — ✓ *Transfer Applications*
- ✓ Otomasyon Panoları — ✓ *Automation Panels*
- ✓ Kumanda Panoları — ✓ *Control Panels*
- ✓ Aydınlatma Panoları — ✓ *Lighting Panels*
- ✓ OSOS Panoları — ✓ *OSOS Panels*
- ✓ Sayaç Panoları — ✓ *Counter Panels*

2 yıl garanti

DETAYLAR
DETAILED IMAGES






KİLİT SEÇENEKLERİ
LOCK OPTIONS


Pako Kilit
Paco Lock


Asma Kilit Halkalı Çeyrek Dönüşlü Kilit
Padlockable Wing Knob


Silindirli Kelebek Kilit
Cam Lock-Wing Knob


Yaylı Pano Kilidi Kelebek (Metal Klipsli)
Quarter Turn With Wing Knob (Metal Clip)


Yaylı Pano Kilidi (Plastik Üçgen)
Quarter Turn With Spring (Plastic Triangular)

KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS


Fabrika
Factory


Endüsriyel
Industrial


Otomasyon
Automation


Hastane
Hospital


Telekominikasyon
Telecommunication


Otel
Hotel


Havaalanı
Airport


Metro
Metro Station






Benzin İstasyonu
Fuel Station


Depo
Logistic


Stadyum
Arena



Süpermarket
Supermarket

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

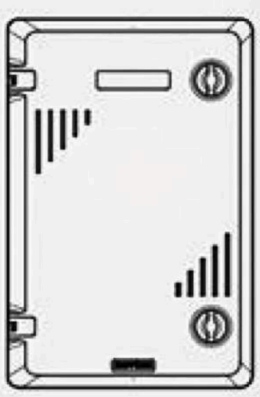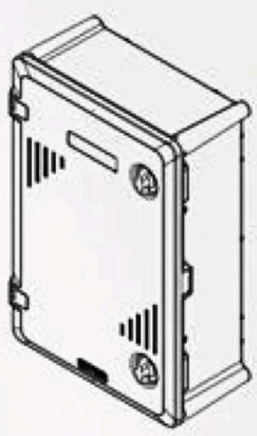





ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (32x66x20)

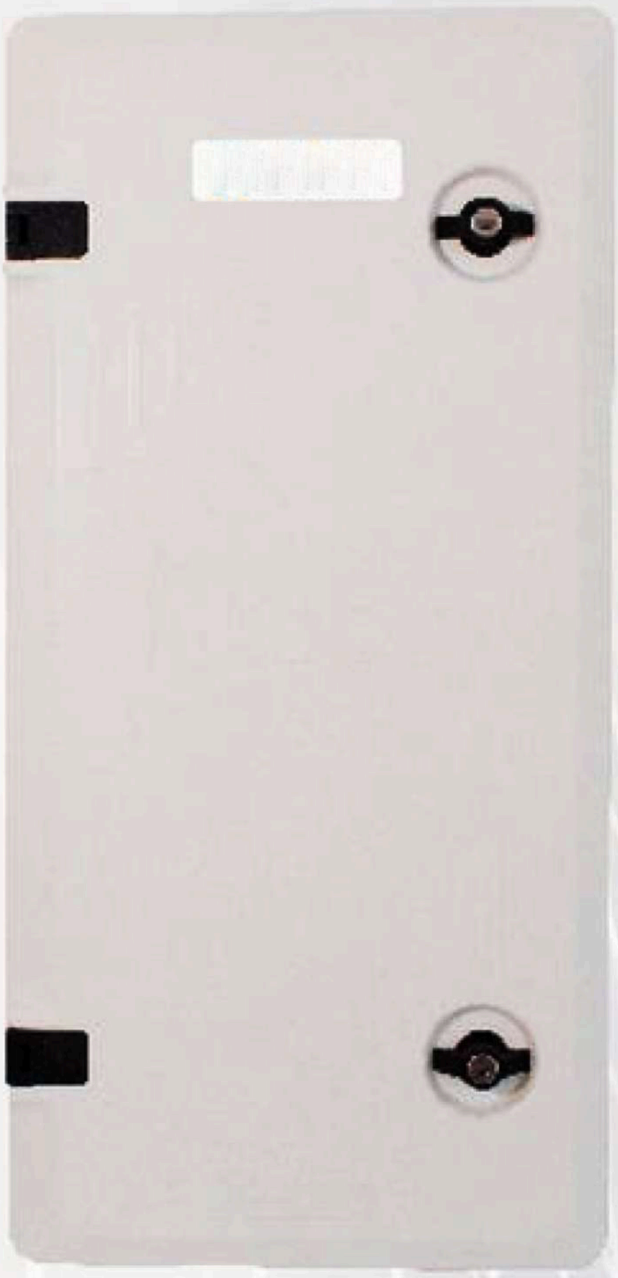ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD (32x66x20)

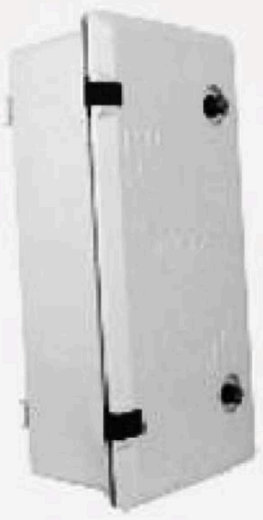

Seri No: *(Serial Num)* : **EK-DP6620**




Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	320x660x200 mm
Ağırlık *Weight*	9,00 kg
Hacim *Volume*	0,042 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	1
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	330x670x210 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,046 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

IP65 IK10 960° F -40° +70° 660V UL-94

DETAYLAR
DETAILED IMAGES



TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

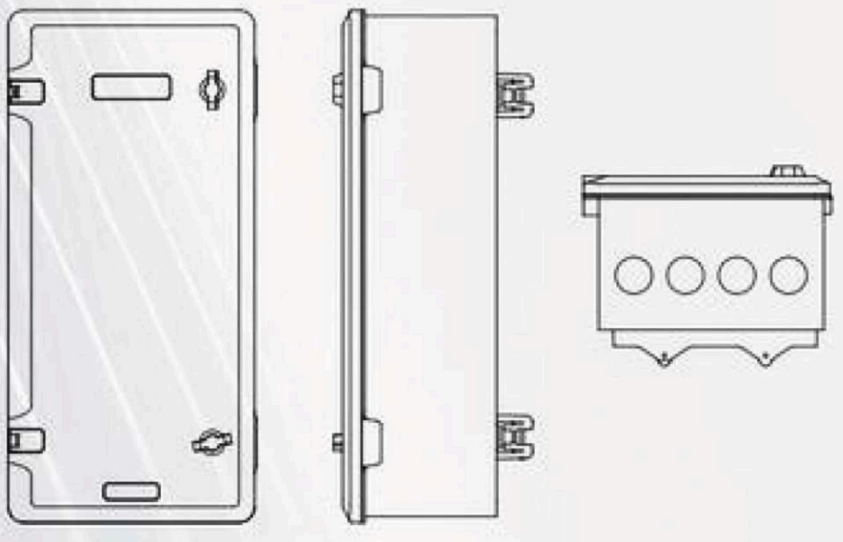

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (32x66x20)

ELETRICAL DISTRIBUTION BOARD (32x66x20)

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATIONS

- ✓ Trafo Kuvvet Panoları — ✓ *Transformer Load Boards*
- ✓ Kompanzasyon Panoları — ✓ *Compensation Boards*
- ✓ Dağıtım Panoları — ✓ *Distribution Boards*
- ✓ Şebeke Jeneratör — ✓ *Network Generator*
- ✓ Transfer Uygulamaları — ✓ *Transfer Applications*
- ✓ Otomasyon Panoları — ✓ *Automation Panels*
- ✓ Kumanda Panoları — ✓ *Control Panels*
- ✓ Aydınlatma Panoları — ✓ *Lighting Panels*
- ✓ OSOS Panoları — ✓ *OSOS Panels*
- ✓ Sayaç Panoları — ✓ *Counter Panels*

2 yıl garanti

DETAYLAR
DETAILED IMAGES




KİLİT SEÇENEKLERİ
LOCK OPTIONS



KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS



TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

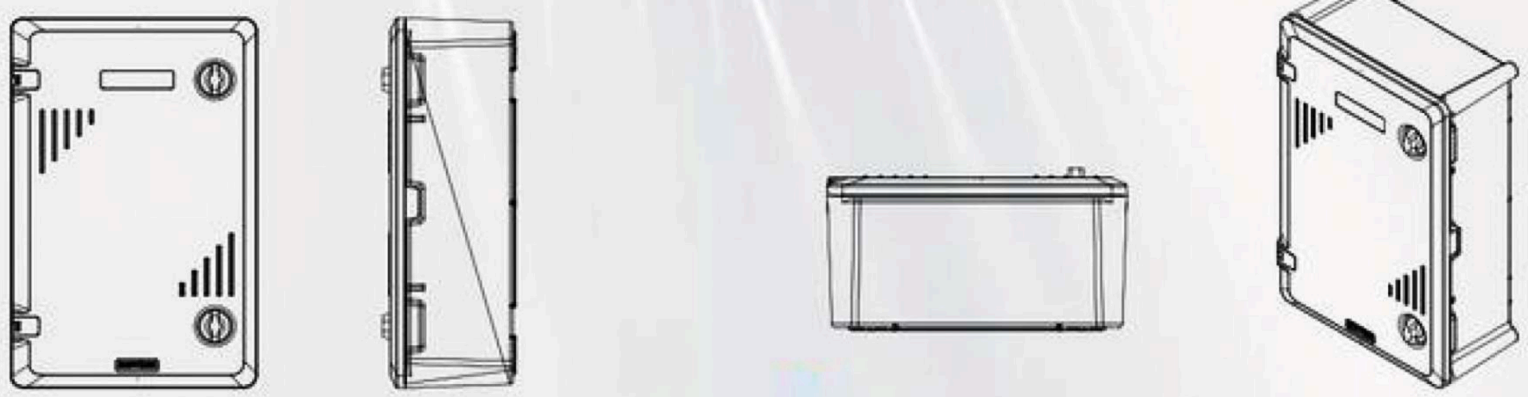

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (35x50x17)

ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD (35x50x17)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-DP5017**



Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	350x500x170 mm
Ağırlık *Weight*	6,35 kg
Hacim *Volume*	0,030 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	2
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	360x520x360 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,067 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

IP65 | IK10 | 960° | F | -40° +70° | 660V | UL-94

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hammadde	: Cam Elyaf Takviyeli Polyester
Kalite Standartı	: EN61439, EN60670-1
Renk	: RAL 7035 (Renk seçenekleri vardır)
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C +70°C
Kapak Açılma Açısı	: 210
Menteşe	: 2 Adet
Kilit	: 2 Adet
Kilit Seçenekleri	: Üçgen, Kelebek, Yaylı, Sıkıştırmalı (Metal veya Plastik)
Koruma Sınıfı	: IP 65
Yangın Dayanımı	: B2 (İstenildiğinde A1, A2, B1, V0 yapılabilir)
UV Dayanımı	: Evet
Nem Dayanımı	: Evet
Kimyasal Dayanımı	: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma
Aşınma Dayanımı	: Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım
Conta	: Poliüretan Dökme Conta veya EPDM Conta
Topraklama Sınıfı	: Class II

Raw Material	*: Glass Reinforced Polyester*
Quality Standart	*: EN61439, EN60670-1*
Color	*: RAL 7035 (There are color options)*
Operating Temperature	*: -40°C +70°C*
Door Opening Angle	*: 210*
Hinge	*: 2 Pieces*
Lock	*: 2 Pieces*
Lock Options	*: Triangle, Butterfly, Springy, Compression (Metal or Plastic)*
Protection Class	*: IP 65*
Fire Resistance	*: B2 (Can change to A1, A2, B1, V0)*
UV Resistance	*: Yes*
Humidity Resistance	*: Yes*
Chemical Resistance	*: Full Protection Against Acid and Base*
Corrosion Resistance	*: High Resistance Against Adverse Weather Conditions*
Gasket	*: Polyurathane Foam Gasket or EPDM Gasket*
Grounding Class	*: Class II*

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (35x50x17)

ELETRICAL DISTRIBUTION BOARD (35x50x17)

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATIONS

- ✓ Trafo Kuvvet Panoları — ✓ *Transformer Load Boards*
- ✓ Kompanzasyon Panoları — ✓ *Compensation Boards*
- ✓ Dağıtım Panoları — ✓ *Distribution Boards*
- ✓ Şebeke Jeneratör — ✓ *Network Generator*
- ✓ Transfer Uygulamaları — ✓ *Transfer Applications*
- ✓ Otomasyon Panoları — ✓ *Automation Panels*
- ✓ Kumanda Panoları — ✓ *Control Panels*
- ✓ Aydınlatma Panoları — ✓ *Lighting Panels*
- ✓ OSOS Panoları — ✓ *OSOS Panels*
- ✓ Sayaç Panoları — ✓ *Counter Panels*

2 yıl garanti

DETAYLAR
DETAILED IMAGES




KİLİT SEÇENEKLERİ
LOCK OPTIONS



KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS



TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

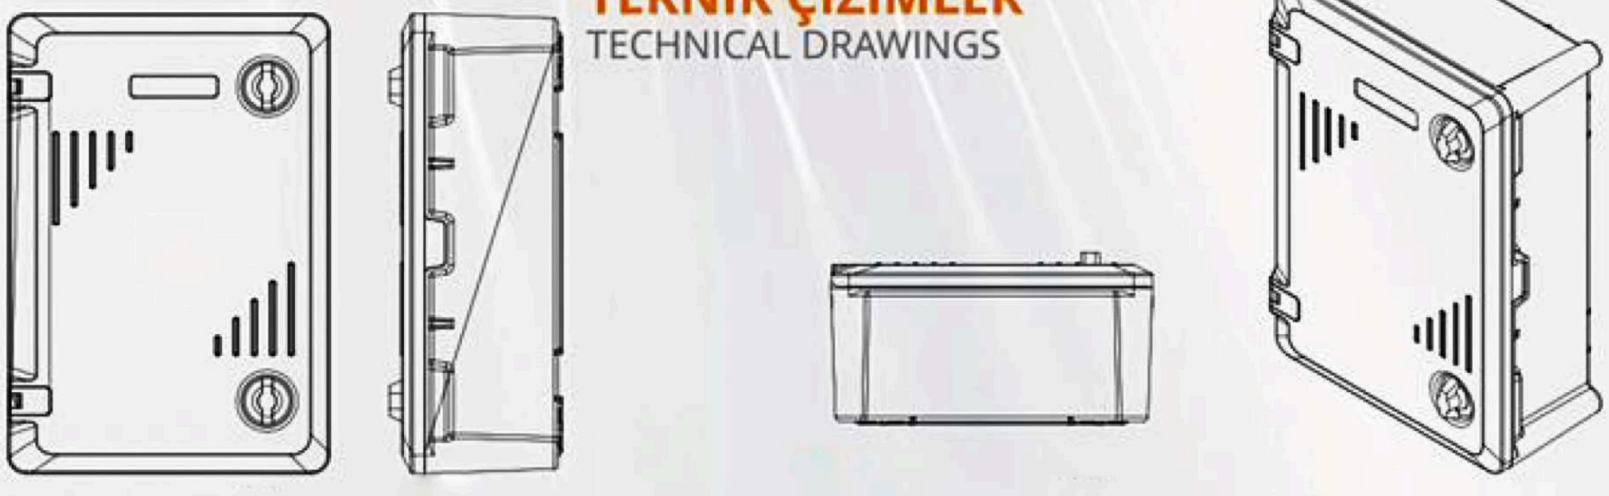

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (30x40x17)

ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD (30x40x17)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-DP4017**





Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	300x400x170 mm
Ağırlık *Weight*	4,69 kg
Hacim *Volume*	0,020 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	4
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	410x620x390 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,099 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

IP65 IK10 960° F -40° +70° 660V UL-94

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hammadde	: Cam Elyaf Takviyeli Polyester
Kalite Standartı	: EN61439, EN60670-1
Renk	: RAL 7035 (Renk seçenekleri vardır)
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C +70°C
Kapak Açılma Açısı	: 210
Menteşe	: 2 Adet
Kilit	: 2 Adet
Kilit Seçenekleri	: Üçgen, Kelebek, Yaylı, Sıkıştırmalı (Metal veya Plastik)
Koruma Sınıfı	: IP 65
Yangın Dayanımı	: B2 (İstenildiğinde A1, A2, B1, V0 yapılabilir)
UV Dayanımı	: Evet
Nem Dayanımı	: Evet
Kimyasal Dayanımı	: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma
Aşınma Dayanımı	: Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım
Conta	: Poliüretan Dökme Conta veya EPDM Conta
Topraklama Sınıfı	: Class II

Raw Material	*: Glass Reinforced Polyester*
Quality Standart	*: EN61439, EN60670-1*
Color	*: RAL 7035 (There are color options)*
Operating Temperature	*: -40°C +70°C*
Door Opening Angle	*: 210*
Hinge	*: 2 Pieces*
Lock	*: 2 Pieces*
Lock Options	*: Triangle, Butterfly, Springy, Compression (Metal or Plastic)*
Protection Class	*: IP 65*
Fire Resistance	*: B2 (Can change to A1, A2, B1, V0)*
UV Resistance	*: Yes*
Humidity Resistance	*: Yes*
Chemical Resistance	*: Full Protection Against Acid and Base*
Corrosion Resistance	*: High Resistance Against Adverse Weather Conditions*
Gasket	*: Polyurathane Foam Gasket or EPDM Gasket*
Grounding Class	*: Class II*

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (30x40x17)

ELETRICAL DISTRIBUTION BOARD (30x40x17)

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATIONS

- ✓ Trafo Kuvvet Panoları — ✓ *Transformer Load Boards*
- ✓ Kompanzasyon Panoları — ✓ *Compensation Boards*
- ✓ Dağıtım Panoları — ✓ *Distribution Boards*
- ✓ Şebeke Jeneratör — ✓ *Network Generator*
- ✓ Transfer Uygulamaları — ✓ *Transfer Applications*
- ✓ Otomasyon Panoları — ✓ *Automation Panels*
- ✓ Kumanda Panoları — ✓ *Control Panels*
- ✓ Aydınlatma Panoları — ✓ *Lighting Panels*
- ✓ OSOS Panoları — ✓ *OSOS Panels*
- ✓ Sayaç Panoları — ✓ *Counter Panels*

2 yıl garanti

DETAYLAR
DETAILED IMAGES






KİLİT SEÇENEKLERİ
LOCK OPTIONS


Pako Kilit
Paco Lock


Asma Kilit Halkalı Çeyrek Dönüşlü Kilit
Padlockable Wing Knob


Silindirli Kelebek Kilit
Cam Lock-Wing Knob


Yaylı Pano Kilidi Kelebek (Metal Klipsli)
Quarter Turn With Wing Knob (Metal Clip)






Yaylı Pano Kilidi (Plastik Üçgen)
Quarter Turn With Spring (Plastic Triangular)

KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS

Fabrika *Factory* · Endüsriyel *Industrial* · Otomasyon *Automation* · Hastane *Hospital* · Telekominikasyon *Telecommunication* · Otel *Hotel*

Havaalanı *Airport* · Metro *Metro Station* · Benzin İstasyonu *Fuel Station* · Depo *Logistic* · Stadyum *Arena* · Süpermarket *Supermarket*

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

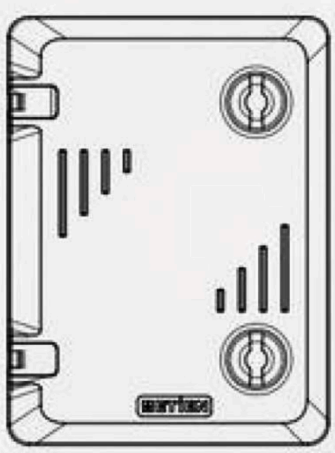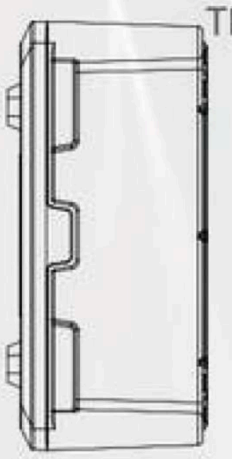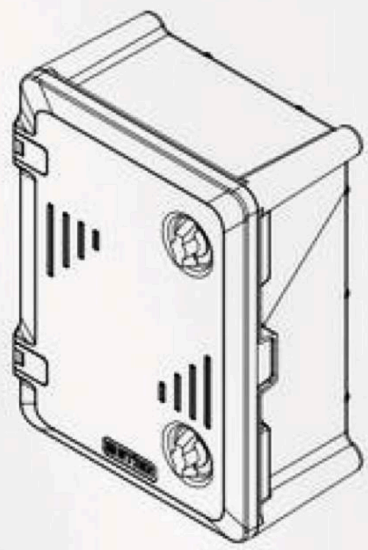ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (25x30x17)

ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD (25x30x17)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-DP3017**



Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	250x300x170 mm
Ağırlık *Weight*	2,98 kg
Hacim *Volume*	0,012 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	6
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	520x320x540 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,090 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

IP65 | IK10 | 960° | F | -40° +70° | 660V | UL-94

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hammadde	: Cam Elyaf Takviyeli Polyester
Kalite Standartı	: EN61439, EN60670-1
Renk	: RAL 7035 (Renk seçenekleri vardır)
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C +70°C
Kapak Açılma Açısı	: 210
Menteşe	: 2 Adet
Kilit	: 1 Adet
Kilit Seçenekleri	: Üçgen, Kelebek, Yaylı, Sıkıştırmalı (Metal veya Plastik)
Koruma Sınıfı	: IP 65
Yangın Dayanımı	: B2 (İstenildiğinde A1, A2, B1, V0 yapılabilir)
UV Dayanımı	: Evet
Nem Dayanımı	: Evet
Kimyasal Dayanımı	: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma
Aşınma Dayanımı	: Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım
Conta	: Poliüretan Dökme Conta veya EPDM Conta
Topraklama Sınıfı	: Class II

Raw Material	*: Glass Reinforced Polyester*
Quality Standart	*: EN61439, EN60670-1*
Color	*: RAL 7035 (There are color options)*
Operating Temperature	*: -40°C +70°C*
Door Opening Angle	*: 210*
Hinge	*: 2 Pieces*
Lock	*: 1 Pieces*
Lock Options	*: Triangle, Butterfly, Springy, Compression (Metal or Plastic)*
Protection Class	*: IP 65*
Fire Resistance	*: B2 (Can change to A1, A2, B1, V0)*
UV Resistance	*: Yes*
Humidity Resistance	*: Yes*
Chemical Resistance	*: Full Protection Against Acid and Base*
Corrosion Resistance	*: High Resistance Against Adverse Weather Conditions*
Gasket	*: Polyurathane Foam Gasket or EPDM Gasket*
Grounding Class	*: Class II*

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (25x30x17)

ELETRICAL DISTRIBUTION BOARD (25x30x17)

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATIONS

- ✓ Trafo Kuvvet Panoları — ✓ *Transformer Load Boards*
- ✓ Kompanzasyon Panoları — ✓ *Compensation Boards*
- ✓ Dağıtım Panoları — ✓ *Distribution Boards*
- ✓ Şebeke Jeneratör — ✓ *Network Generator*
- ✓ Transfer Uygulamaları — ✓ *Transfer Applications*
- ✓ Otomasyon Panoları — ✓ *Automation Panels*
- ✓ Kumanda Panoları — ✓ *Control Panels*
- ✓ Aydınlatma Panoları — ✓ *Lighting Panels*
- ✓ OSOS Panoları — ✓ *OSOS Panels*
- ✓ Sayaç Panoları — ✓ *Counter Panels*

2 yıl garanti

DETAYLAR
DETAILED IMAGES






KİLİT SEÇENEKLERİ
LOCK OPTIONS


Pako Kilit
Paco Lock


Asma Kilit Hamili Çeyrek Dönüşlü Kilit
Padlockable Wing Knob


Silindirli Kelebek Kilit
Cam Lock-Wing Knob






Yaylı Pano Kilidi Kelebek (Metal Klipsli)
Quarter Turn With Wing Knob (Metal Clip)


Yaylı Pano Kilidi (Plastik Üçgen)
Quarter Turn With Spring (Plastic Triangular)

KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS

Fabrika *Factory*	Endüsriyel *Industrial*	Otomasyon *Automation*	Hastane *Hospital*	Telekominikasyon *Telecommunication*	Otel *Hotel*
Havaalanı *Airport*	Metro *Metro Station*	Benzin İstasyonu *Fuel Station*	Depo *Logistic*	Stadyum *Arena*	Süpermarket *Supermarket*

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

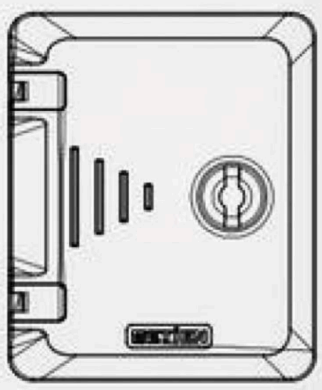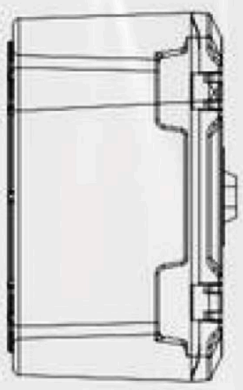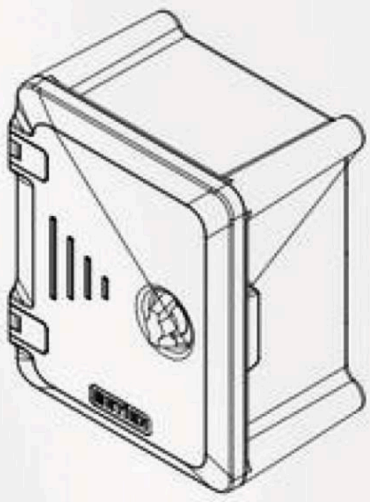ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (22x33x17)

ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD (22x33x17)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-DP3317**




Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	220x330x170 mm
Ağırlık *Weight*	3,50 kg
Hacim *Volume*	0,012 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	6
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	520x330x540 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,090 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

IP65 IK10 960° F -40° +70° 660V UL-94

DETAYLAR
DETAILED IMAGES



TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

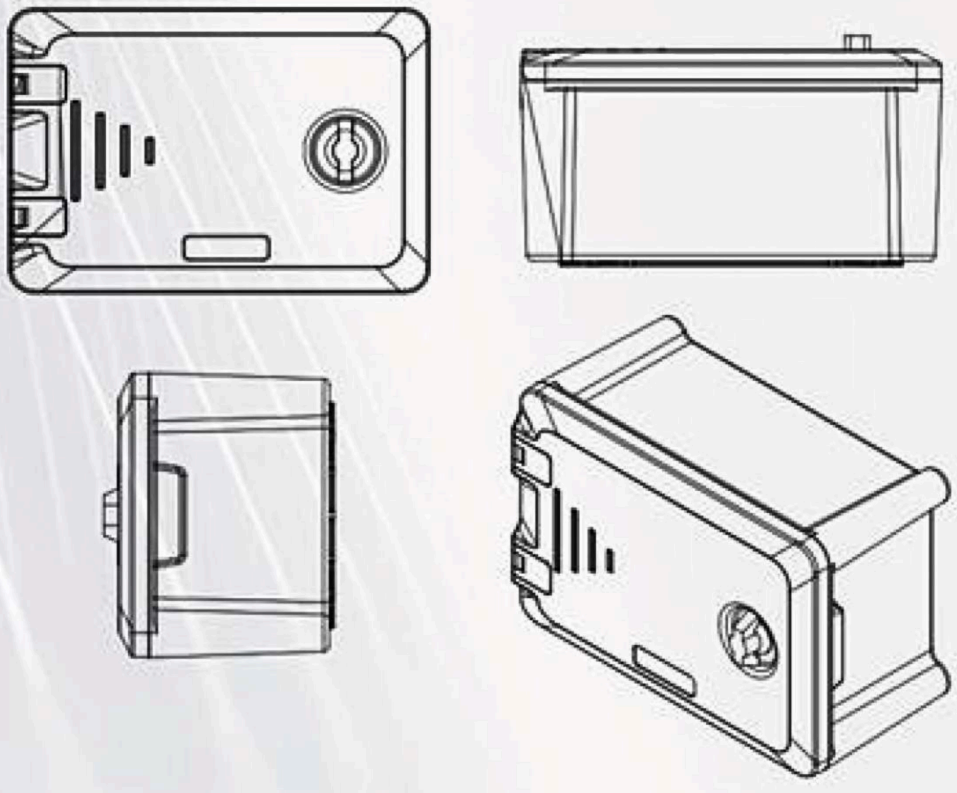

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (22x33x17)

ELETRICAL DISTRIBUTION BOARD (22x33x17)

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*


UYGULAMA ALANLARI
APPLICATIONS

- ✓ Trafo Kuvvet Panoları — ✓ *Transformer Load Boards*
- ✓ Kompanzasyon Panoları — ✓ *Compensation Boards*
- ✓ Dağıtım Panoları — ✓ *Distribution Boards*
- ✓ Şebeke Jeneratör — ✓ *Network Generator*
- ✓ Transfer Uygulamaları — ✓ *Transfer Applications*
- ✓ Otomasyon Panoları — ✓ *Automation Panels*
- ✓ Kumanda Panoları — ✓ *Control Panels*
- ✓ Aydınlatma Panoları — ✓ *Lighting Panels*
- ✓ OSOS Panoları — ✓ *OSOS Panels*
- ✓ Sayaç Panoları — ✓ *Counter Panels*

2 yıl garanti

DETAYLAR
DETAILED IMAGES



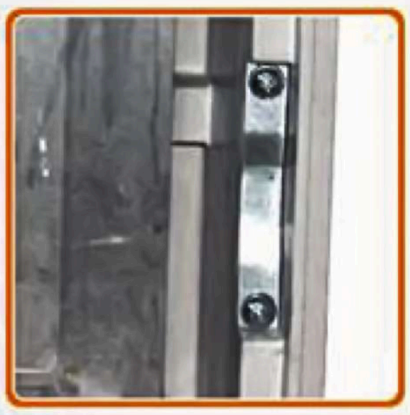


KİLİT SEÇENEKLERİ
LOCK OPTIONS


Pako Kilit
Paco Lock


Asma Kilit Hamili Çeyrek Dönüşlü Kilit
Padlockable Wing Knob


Silindirli Kelebek Kilit
Cam Lock-Wing Knob





Yaylı Pano Kilidi Kelebek (Metal Klipsli)
Quarter Turn With Wing Knob (Metal Clip)


Yaylı Pano Kilidi (Plastik Üçgen)
Quarter Turn With Spring (Plastic Triangular)

KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS

- Fabrika — *Factory*
- Endüsriyel — *Industrial*
- Otomasyon — *Automation*
- Hastane — *Hospital*
- Telekominikasyon — *Telecommunication*
- Otel — *Hotel*
- Havaalanı — *Airport*
- Metro — *Metro Station*
- Benzin İstasyonu — *Fuel Station*
- Depo — *Logistic*
- Stadyum — *Arena*
- Süpermarket — *Supermarket*

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

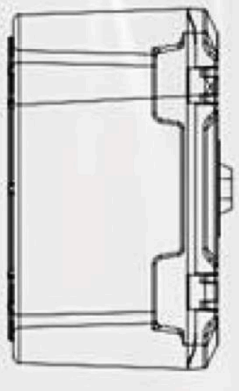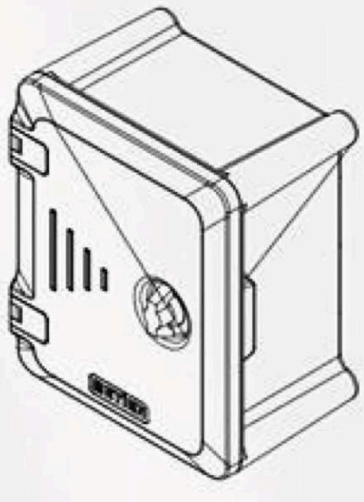
Elmas Kompozit Makina Kalıp Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (21x32x13)

ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD (21x32x13)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-DP3213**

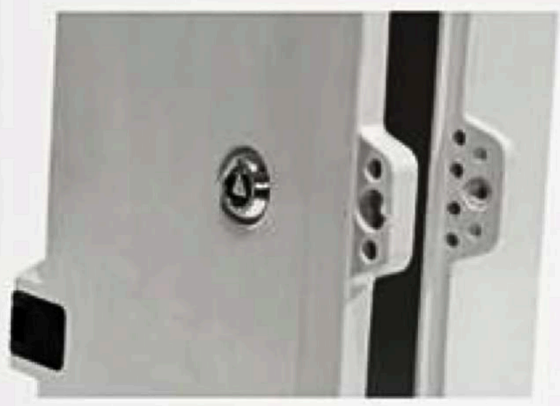



Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	210x320x130 mm
Ağırlık *Weight*	1,92 kg
Hacim *Volume*	0,008 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	8
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	480x650x280 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,087 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

IP65 IK10 960° F -40° +70° 660V UL-94

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hammadde	: Cam Elyaf Takviyeli Polyester
Kalite Standartı	: EN61439, EN60670-1
Renk	: RAL 7035 (Renk seçenekleri vardır)
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C +70°C
Kapak Açılma Açısı	: 210
Menteşe	: 2 Adet
Kilit	: 1 Adet
Kilit Seçenekleri	: Üçgen, Kelebek, Yaylı, Sıkıştırmalı (Metal veya Plastik)
Koruma Sınıfı	: IP 65
Yangın Dayanımı	: B2 (İstenildiğinde A1, A2, B1, V0 yapılabilir)
UV Dayanımı	: Evet
Nem Dayanımı	: Evet
Kimyasal Dayanımı	: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma
Aşınma Dayanımı	: Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım
Conta	: Poliüretan Dökme Conta veya EPDM Conta
Topraklama Sınıfı	: Class II

Raw Material	*: Glass Reinforced Polyester*
Quality Standart	*: EN61439, EN60670-1*
Color	*: RAL 7035 (There are color options)*
Operating Temperature	*: -40°C +70°C*
Door Opening Angle	*: 210*
Hinge	*: 2 Pieces*
Lock	*: 1 Piece*
Lock Options	*: Triangle, Butterfly, Springy, Compression (Metal or Plastic)*
Protection Class	*: IP 65*
Fire Resistance	*: B2 (Can change to A1, A2, B1, V0)*
UV Resistance	*: Yes*
Humidity Resistance	*: Yes*
Chemical Resistance	*: Full Protection Against Acid and Base*
Corrosion Resistance	*: High Resistance Against Adverse Weather Conditions*
Gasket	*: Polyurathane Foam Gasket or EPDM Gasket*
Grounding Class	*: Class II*

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (21x32x13)

ELETRICAL DISTRIBUTION BOARD (21x32x13)

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir


- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATIONS

- ✓ Trafo Kuvvet Panoları — ✓ *Transformer Load Boards*
- ✓ Kompanzasyon Panoları — ✓ *Compensation Boards*
- ✓ Dağıtım Panoları — ✓ *Distribution Boards*
- ✓ Şebeke Jeneratör — ✓ *Network Generator*
- ✓ Transfer Uygulamaları — ✓ *Transfer Applications*
- ✓ Otomasyon Panoları — ✓ *Automation Panels*
- ✓ Kumanda Panoları — ✓ *Control Panels*
- ✓ Aydınlatma Panoları — ✓ *Lighting Panels*
- ✓ OSOS Panoları — ✓ *OSOS Panels*
- ✓ Sayaç Panoları — ✓ *Counter Panels*

2 yıl garanti

DETAYLAR
DETAILED IMAGES

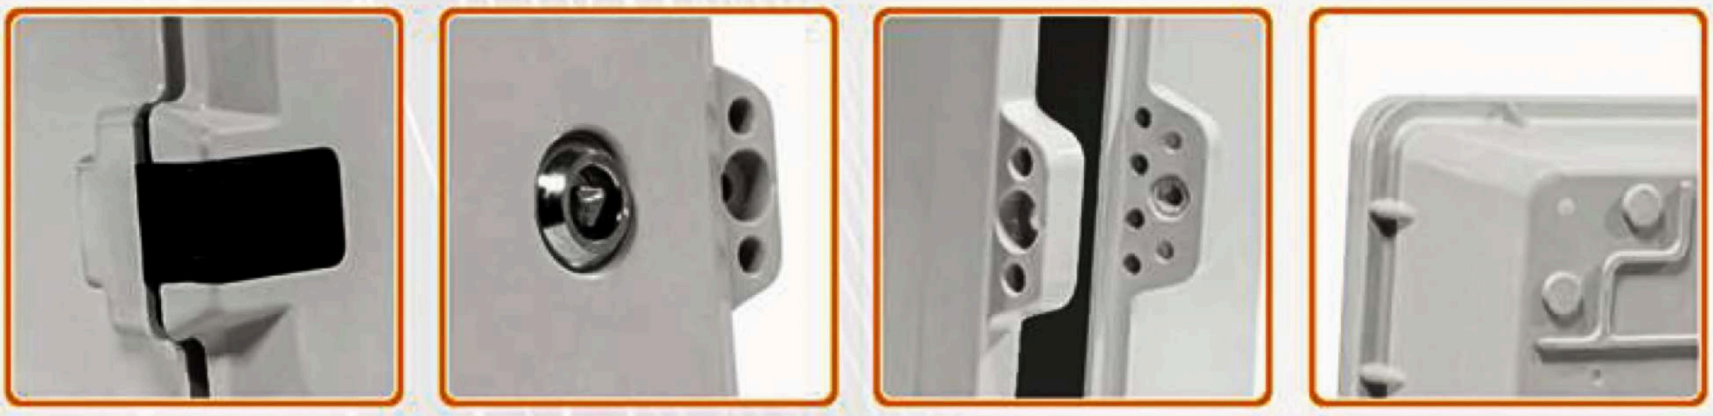


KİLİT SEÇENEKLERİ
LOCK OPTIONS



KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS



TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

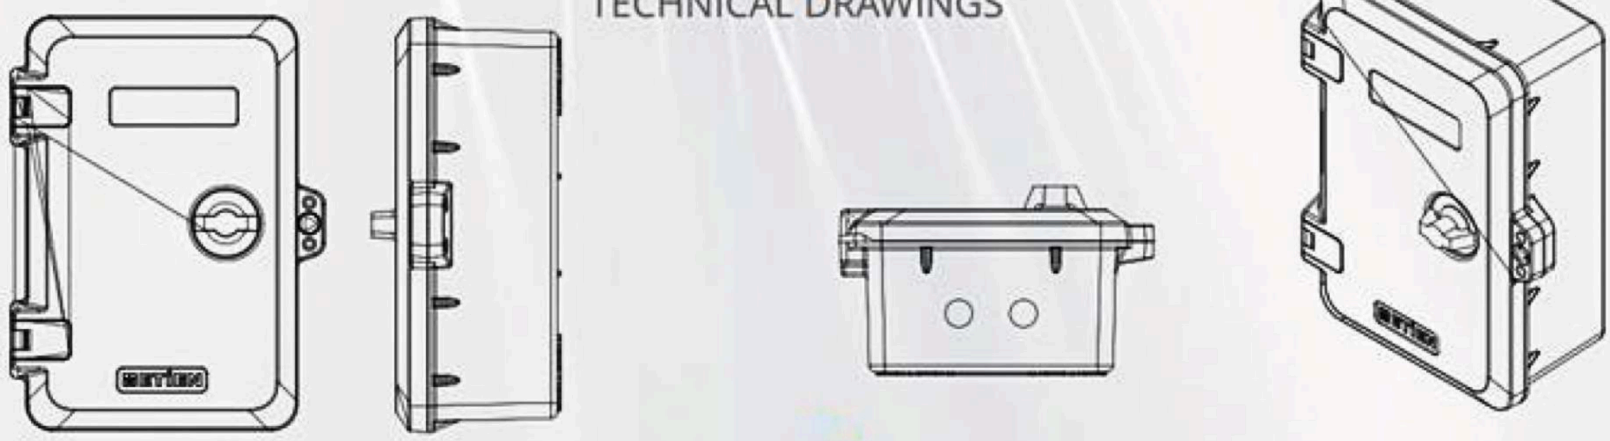

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (20x30x12)

ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD (20x30x12)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-DP3012**



Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	200x300x120 mm
Ağırlık *Weight*	2,40 kg
Hacim *Volume*	0,007 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	8
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	430x610x270 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,071 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm



TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hammadde	: Cam Elyaf Takviyeli Polyester
Kalite Standartı	: EN61439, EN60670-1
Renk	: RAL 7035 (Renk seçenekleri vardır)
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C +70°C
Kapak Açılma Açısı	: 210
Menteşe	: 2 Adet
Kilit	: 1 Adet
Kilit Seçenekleri	: Üçgen, Kelebek, Yaylı, Sıkıştırmalı (Metal veya Plastik)
Koruma Sınıfı	: IP 65
Yangın Dayanımı	: B2 (İstenildiğinde A1, A2, B1, V0 yapılabilir)
UV Dayanımı	: Evet
Nem Dayanımı	: Evet
Kimyasal Dayanımı	: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma
Aşınma Dayanımı	: Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Yüksek Dayanım
Conta	: Poliüretan Dökme Conta veya EPDM Conta
Topraklama Sınıfı	: Class II

Raw Material	*: Glass Reinforced Polyester*
Quality Standart	*: EN61439, EN60670-1*
Color	*: RAL 7035 (There are color options)*
Operating Temperature	*: -40°C +70°C*
Door Opening Angle	*: 210*
Hinge	*: 2 Pieces*
Lock	*: 1 Piece*
Lock Options	*: Triangle, Butterfly, Springy, Compression (Metal or Plastic)*
Protection Class	*: IP 65*
Fire Resistance	*: B2 (Can change to A1, A2, B1, V0)*
UV Resistance	*: Yes*
Humidity Resistance	*: Yes*
Chemical Resistance	*: Full Protection Against Acid and Base*
Corrosion Resistance	*: High Resistance Against Adverse Weather Conditions*
Gasket	*: Polyurathane Foam Gasket or EPDM Gasket*
Grounding Class	*: Class II*

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (20x30x12)

ELETRICAL DISTRIBUTION BOARD (20x30x12)

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATIONS

- ✓ Trafo Kuvvet Panoları
- ✓ Kompanzasyon Panoları
- ✓ Dağıtım Panoları
- ✓ Şebeke Jeneratör
- ✓ Transfer Uygulamaları
- ✓ Otomasyon Panoları
- ✓ Kumanda Panoları
- ✓ Aydınlatma Panoları
- ✓ OSOS Panoları
- ✓ Sayaç Panoları

- ✓ *Transformer Load Boards*
- ✓ *Compensation Boards*
- ✓ *Distribution Boards*
- ✓ *Network Generator*
- ✓ *Transfer Applications*
- ✓ *Automation Panels*
- ✓ *Control Panels*
- ✓ *Lighting Panels*
- ✓ *OSOS Panels*
- ✓ *Counter Panels*

2 yıl garanti

DETAYLAR
DETAILED IMAGES



KİLİT SEÇENEKLERİ
LOCK OPTIONS



KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS



TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS



ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (19x29x12)

ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD (19x29x12)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-DP2912**




Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	190x290x120 mm
Ağırlık *Weight*	1,50 kg
Hacim *Volume*	0,0066 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	8
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	480x650x280 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,088 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

IP65 | IK10 | 960° | F | -40° +70° | 660V | UL-94

DETAYLAR
DETAILED IMAGES



TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

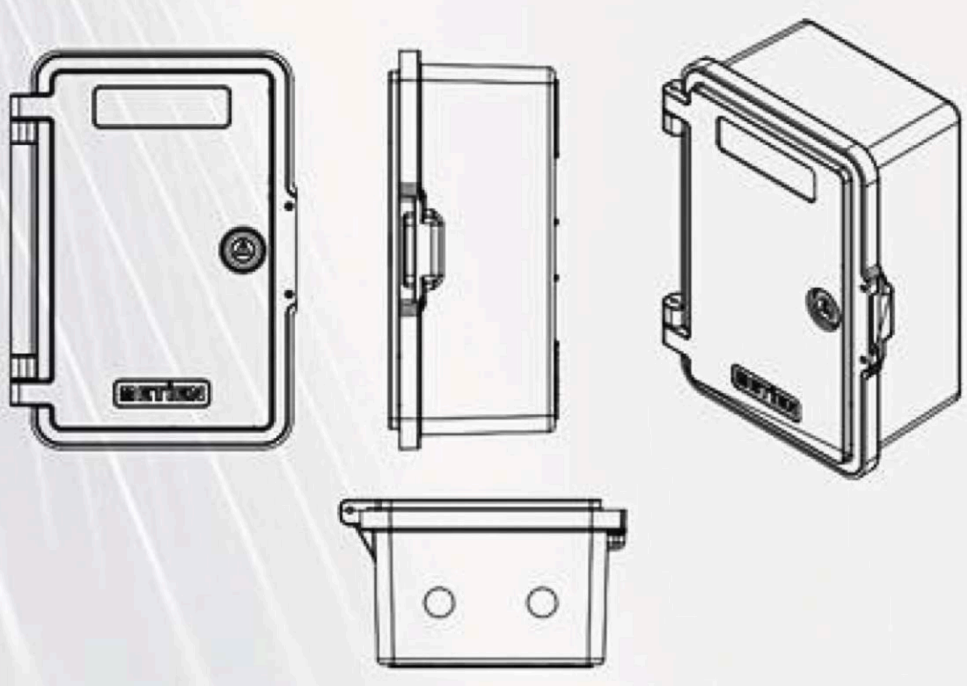

ELEKTRİK DAĞITIM PANOSU (19x29x12)

ELETRICAL DISTRIBUTION BOARD (19x29x12)

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

UYGULAMA ALANLARI
APPLICATIONS

- ✓ Trafo Kuvvet Panoları — ✓ *Transformer Load Boards*
- ✓ Kompanzasyon Panoları — ✓ *Compensation Boards*
- ✓ Dağıtım Panoları — ✓ *Distribution Boards*
- ✓ Şebeke Jeneratör — ✓ *Network Generator*
- ✓ Transfer Uygulamaları — ✓ *Transfer Applications*
- ✓ Otomasyon Panoları — ✓ *Automation Panels*
- ✓ Kumanda Panoları — ✓ *Control Panels*
- ✓ Aydınlatma Panoları — ✓ *Lighting Panels*
- ✓ OSOS Panoları — ✓ *OSOS Panels*
- ✓ Sayaç Panoları — ✓ *Counter Panels*

2 yıl garanti

DETAYLAR
DETAILED IMAGES



KİLİT SEÇENEKLERİ
LOCK OPTIONS



KULLANIM ALANLARI
USAGE AREAS



TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS



MONOFAZE SAYAÇ PANOSU (20x30x12)

MONOPHASE COUNTER BOARD (20x30x12)




Seri No: *(Serial Num)* : **EK-MP3012**



Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	200x300x120 mm
Ağırlık *Weight*	2,40 kg
Hacim *Volume*	0,007 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	8
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	430x610x270 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,071 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

- ✓ Pano kapağına istenilen Logo uygulaması yapılabilmektedir.
- ✓ Pano Gövdesi içinde en az 2 mm. kalınlığında şeffaf termoplastik malzemeden perde vardır.
- ✓ Perde, Pano tabanında yapılan yükselti ile panoya irtibatlandırılmakta, irtibatlar pirinç kör somun ve civata vasıtası ile yapılmaktadır.
- ✓ Monofaze Sayacın optik portuna erişilmesi için, perde üzerinde sayaç ekranına denk gelen kısımda 7,5x7,5 cm ebatlarında pencere bulunacaktır.
- ✓ Pano iç kısmındaki yükselti de Sayaç Mühürü için delikler mevcuttur.
- ✓ Pano içinde Otomatik Sigortalar için otomat rayı mevcuttur.
- ✓ Sayacın bağlanacağı taban üzerinde, her türlü sayacın kolaylıkla montaj edileceği vida yerleri veya kör somunlar mevcuttur.
- ✓ Kullanılan Kabloya göre rakor montajı yapılmaktadır.
- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

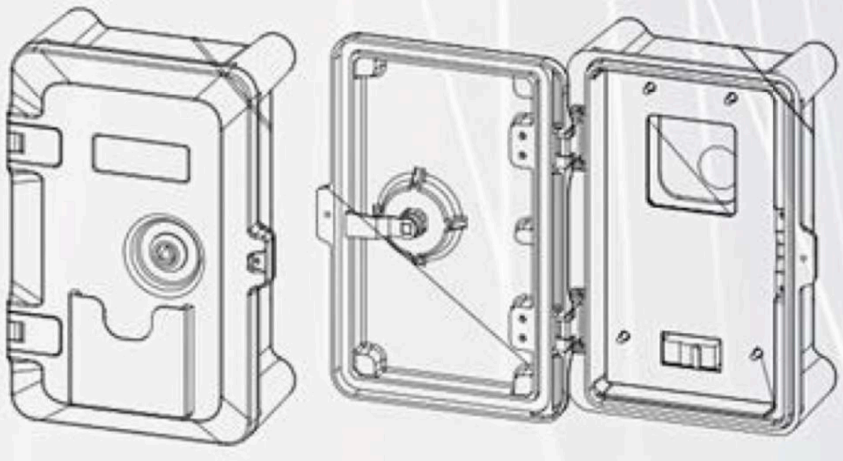

KAPAK UYGULAMALARI
COVER APPLICATIONS



MONOFAZE SAYAÇ PANOSU - EKO Serisi (20x32x10)

MONOPHASE COUNTER BOARD - ECO Series (20x32x10)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-MP3210E**

Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	200x320x100 mm
Ağırlık *Weight*	0,94 kg
Hacim *Volume*	0,0064 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	15
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	520x320x540 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,071 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 2 mm

IP65 | IK10 | 960° | F | -40° +70° | 660V | UL-94

- ✓ Pano kapağına istenilen Logo uygulaması yapılabilmektedir.
- ✓ Ürünün tamamı kapak ve gövde olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır
- ✓ Kapak üzerinde Sayaç Optik kısmı ve Sigorta anahtarı için Şeffaf ve tırnaklı pencere vardır
- ✓ Kapak ile Gövde alt tarafta mühür vidası ile irtibatlandırılmaktadır.
- ✓ Gövde et kalınlığı min. 2 mm.' dir
- ✓ Pano içinde Sayaç Bağlantı Yükseltileri bütün marka sayaçlara uyacak şekildedir.
- ✓ Panonun duvara montajı, Pano içinde dört köşesinden Dübel ve vida kullanılarak yapılmaktadır.
- ✓ Pano tabanlarından kablo giriş-çıkışı yapıldıktan sonra boşluk kalmayacak şekilde rakor yerleri vardır ve rakorlar pano ile birlikte verilmektedir. (PG 13,5 ölçülerinde 2 adet rakor)
- ✓ Pano içinde Otomatik Sigortalar için otomat rayı mevcuttur.

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS



GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

2 yıl garanti

TRİFAZE SAYAÇ PANOSU - EKO Serisi (20x40x12)

TREEPHASE COUNTER BOARD - ECO Series (20x40x12)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-TP4012E**


Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	
Ağırlık *Weight*	
Hacim *Volume*	
Koli Adedi *Box Quantity*	
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	
Koli Hacmi *Box Volume*	
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	

IP65 | IK10 | 960° | F | -40° +70° | 660V | UL-94

- ✓ Pano kapağına istenilen Logo uygulaması yapılabilmektedir.
- ✓ Ürünün tamamı kapak ve gövde olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır
- ✓ Kapak üzerinde Sayaç Optik kısmı ve Sigorta anahtarı için Şeffaf ve tırnaklı pencere vardır
- ✓ Kapak ile Gövde alt tarafta mühür vidası ile irtibatlandırılmaktadır.
- ✓ Gövde et kalınlığı min. 2 mm.' dir

- ✓ Pano içinde Sayaç Bağlantı Yükseltileri bütün marka sayaçlara uyacak şekildedir.
- ✓ Panonun duvara montajı, Pano içinde dört köşesinden Dübel ve vida kullanılarak yapılmaktadır.
- ✓ Pano tabanlarından kablo giriş-çıkışı yapıldıktan sonra boşluk kalmayacak şekilde rakor yerleri vardır ve rakorlar pano ile birlikte verilmektedir. (PG 13,5 ölçülerinde 2 adet rakor)
- ✓ Pano içinde Otomatik Sigortalar için otomat rayı mevcuttur.

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

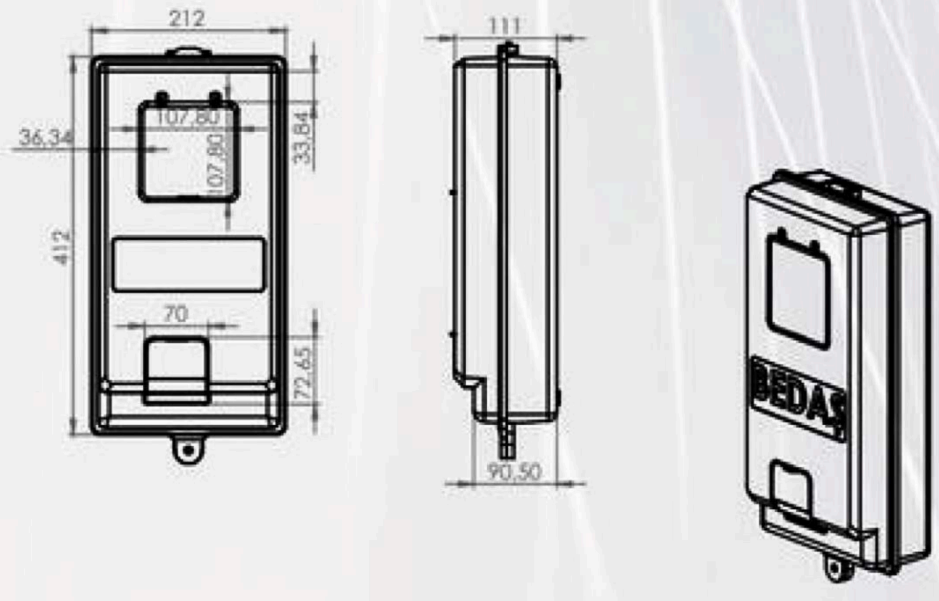

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

2 yıl garanti

İKİLİ MONOFAZE SAYAÇ PANOSU (30x40x17)

DOUBLE MONOPHASE COUNTER BOARD (30x40x17)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-MP4017D**




Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	300x400x170 mm
Ağırlık *Weight*	4,69 kg
Hacim *Volume*	0,020 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	4
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	410x620x390 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,099 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

IP65 | IK10 | 960° | F | -40° +70° | 660V | UL-94

- ✓ Pano kapağına istenilen Logo uygulaması yapılabilmektedir.
- ✓ Pano Gövdesi içinde en az 2 mm. kalınlığında şeffaf termoplastik malzemeden perde vardır.
- ✓ Perde, Pano tabanında yapılan yükselti ile panoya irtibatlandırılmakta, irtibatlar pirinç kör somun ve civata vasıtası ile yapılmaktadır.
- ✓ Monofaze Sayacın optik portuna erişilmesi için, perde üzerinde sayaç ekranına denk gelen kısımda 7,5x7,5 cm ebatlarında pencere bulunacaktır.
- ✓ Pano iç kısmındaki yükselti de Sayaç Mühürü için delikler mevcuttur.
- ✓ Pano içinde Otomatik Sigortalar için otomat rayı mevcuttur.
- ✓ Sayacın bağlanacağı taban üzerinde, her türlü sayacın kolaylıkla montaj edileceği vida yerleri veya kör somunlar mevcuttur.
- ✓ Kullanılan Kabloya göre rakor montajı yapılmaktadır.
- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

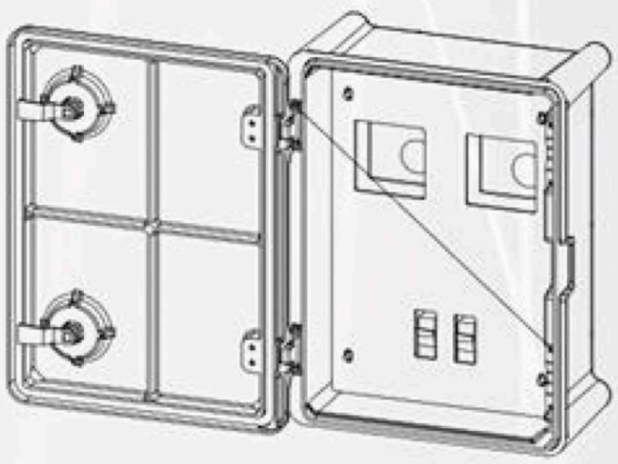





ÜÇLÜ MONOFAZE SAYAÇ PANOSU (35x50x17)

TRIPLE MONOPHASE COUNTER BOARD (35x50x17)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-MP5017T**




Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	350x500x170 mm
Ağırlık *Weight*	6,35 kg
Hacim *Volume*	0,030 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	2
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	360x520x360 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,067 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

IP65 | IK10 | 960° | F | -40° +70° | 660V | UL-94

- ✓ Pano kapağına istenilen Logo uygulaması yapılabilmektedir.
- ✓ Pano Gövdesi içinde en az 2 mm. kalınlığında şeffaf termoplastik malzemeden perde vardır.
- ✓ Perde, Pano tabanında yapılan yükselti ile panoya irtibatlandırılmakta, irtibatlar pirinç kör somun ve civata vasıtası ile yapılmaktadır.
- ✓ Monofaze Sayacın optik portuna erişilmesi için, perde üzerinde sayaç ekranına denk gelen kısımda 7,5x7,5 cm ebatlarında pencere bulunacaktır.
- ✓ Pano iç kısmındaki yükselti de Sayaç Mühürü için delikler mevcuttur.
- ✓ Pano içinde Otomatik Sigortalar için otomat rayı mevcuttur.
- ✓ Sayacın bağlanacağı taban üzerinde, her türlü sayacın kolaylıkla montaj edileceği vida yerleri veya kör somunlar mevcuttur.
- ✓ Kullanılan Kabloya göre rakor montajı yapılmaktadır.
- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

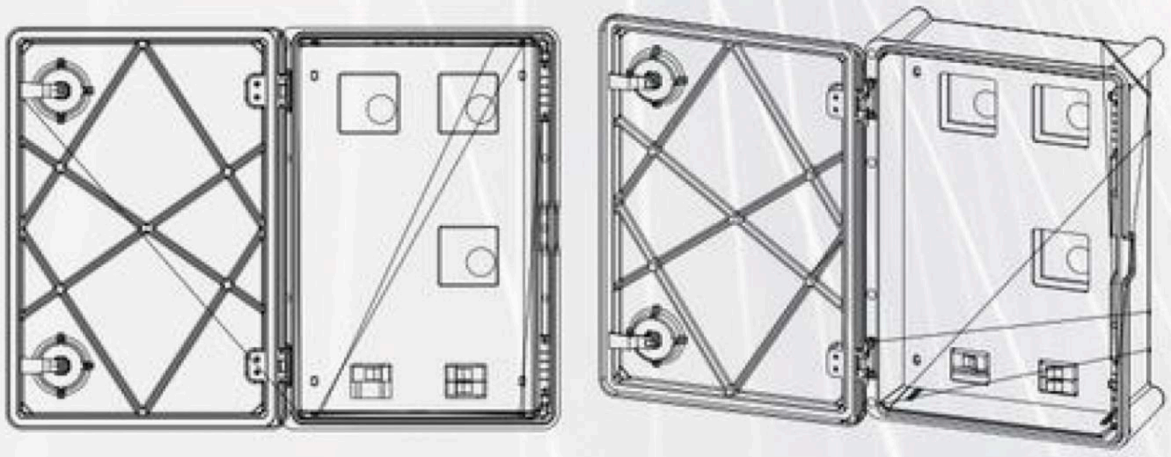



DÖRTLÜ MONOFAZE SAYAÇ PANOSU (40x60x20)

QUAD MONOPHASE COUNTER BOARD (40x60x20)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-MP6020Q**




Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	400x600x200 mm
Ağırlık *Weight*	8,96 kg
Hacim *Volume*	0,048 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	1
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	410x610x220 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,055 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

IP65 | IK10 | 960° | F | -40° +70° | 660V | UL-94

- ✓ Pano kapağına istenilen Logo uygulaması yapılabilmektedir.
- ✓ Pano Gövdesi içinde en az 2 mm. kalınlığında şeffaf termoplastik malzemeden perde vardır.
- ✓ Perde, Pano tabanında yapılan yükselti ile panoya irtibatlandırılmakta, irtibatlar pirinç kör somun ve civata vasıtası ile yapılmaktadır.
- ✓ Monofaze Sayacın optik portuna erişilmesi için, perde üzerinde sayaç ekranına denk gelen kısımda 7,5x7,5 cm ebatlarında pencere bulunacaktır.
- ✓ Pano iç kısmındaki yükselti de Sayaç Mühürü için delikler mevcuttur.
- ✓ Pano içinde Otomatik Sigortalar için otomat rayı mevcuttur.
- ✓ Sayacın bağlanacağı taban üzerinde, her türlü sayacın kolaylıkla montaj edileceği vida yerleri veya kör somunlar mevcuttur.
- ✓ Kullanılan Kabloya göre rakor montajı yapılmaktadır.
- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

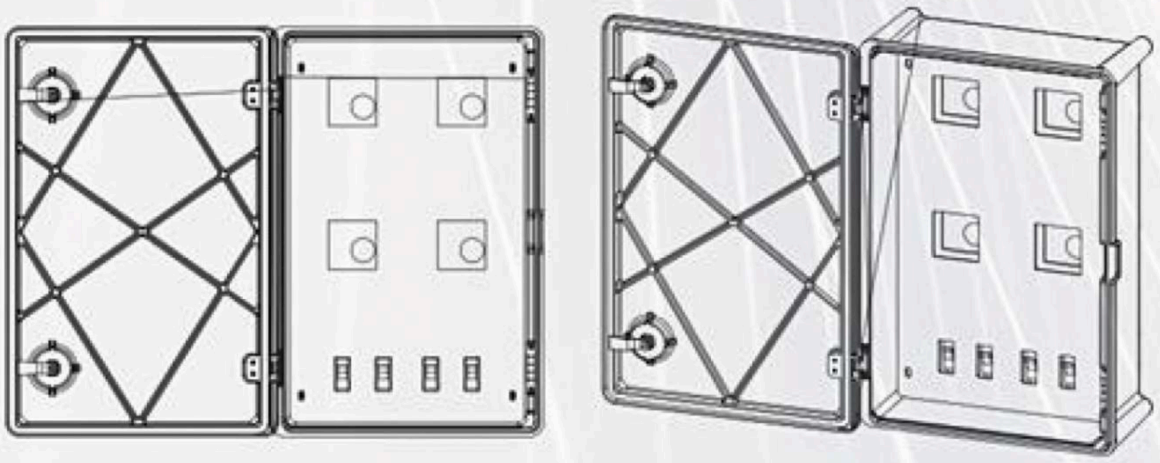



TRİFAZE SAYAÇ PANOSU (30x40x17)

THREE PHASE COUNTER BOARD (30x40x17)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-TP4017**






Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	300x400x170 mm
Ağırlık *Weight*	4,69 kg
Hacim *Volume*	0,020 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	4
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	410x620x390 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,099 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

IP65 IK10 960° F -40° +70° 660V UL-94

- ✓ Pano kapağına istenilen Logo uygulaması yapılabilmektedir.
- ✓ Pano Gövdesi içinde en az 2 mm. kalınlığında şeffaf termoplastik malzemeden perde vardır.
- ✓ Perde, Pano tabanında yapılan yükselti ile panoya irtibatlandırılmakta, irtibatlar pirinç kör somun ve civata vasıtası ile yapılmaktadır.
- ✓ Trifaze Sayacın optik portuna erişilmesi için, perde üzerinde sayaç ekranına denk gelen kısımda 12x12 cm ebatlarında pencere bulunacaktır.
- ✓ Pano iç kısmındaki yükselti de Sayaç Mühürü için delikler mevcuttur.
- ✓ Pano içinde Otomatik Sigortalar için otomat rayı mevcuttur.
- ✓ Sayacın bağlanacağı taban üzerinde, her türlü sayacın kolaylıkla montaj edileceği vida yerleri veya kör somunlar mevcuttur.
- ✓ Kullanılan Kabloya göre rakor montajı yapılmaktadır.
- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

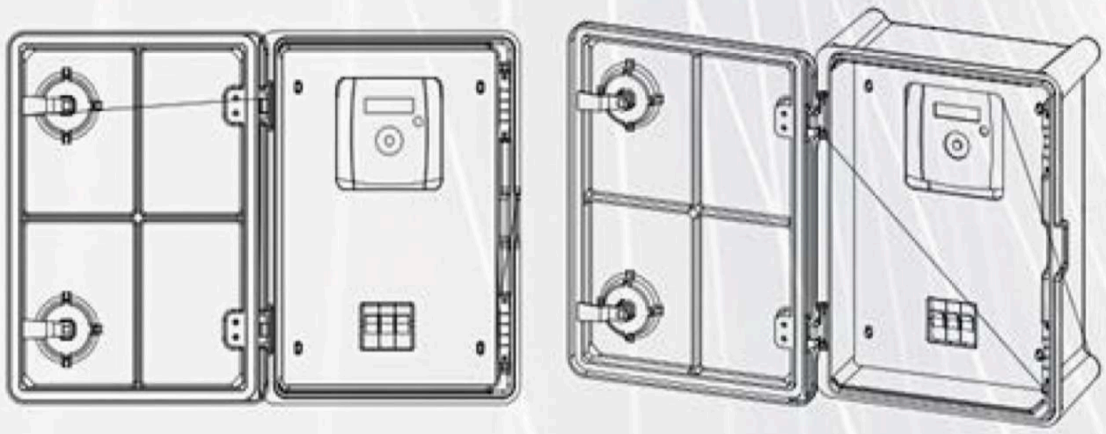



İKİLİ TRİFAZE SAYAÇ PANOSU (40x60x20)

DOUBLE THREE PHASE COUNTER BOARD (40x60x20)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-TP6020D**




Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	400x600x200 mm
Ağırlık *Weight*	8,96 kg
Hacim *Volume*	0,048 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	1
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	410x610x220 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,055 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

IP65 | IK10 | 960° | F | -40° +70° | 660V | UL-94

- ✓ Pano kapağına istenilen Logo uygulaması yapılabilmektedir.
- ✓ Pano Gövdesi içinde en az 2 mm. kalınlığında şeffaf termoplastik malzemeden perde vardır.
- ✓ Perde, Pano tabanında yapılan yükselti ile panoya irtibatlandırılmakta, irtibatlar pirinç kör somun ve civata vasıtası ile yapılmaktadır.
- ✓ Trifaze Sayacın optik portuna erişilmesi için, perde üzerinde sayaç ekranına denk gelen kısımda 12x12 cm ebatlarında pencere bulunacaktır.
- ✓ Pano iç kısmındaki yükselti de Sayaç Mühürü için delikler mevcuttur.
- ✓ Pano içinde Otomatik Sigortalar için otomat rayı mevcuttur.
- ✓ Sayacın bağlanacağı taban üzerinde, her türlü sayacın kolaylıkla montaj edileceği vida yerleri veya kör somunlar mevcuttur.
- ✓ Kullanılan Kabloya göre rakor montajı yapılmaktadır.
- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.


TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

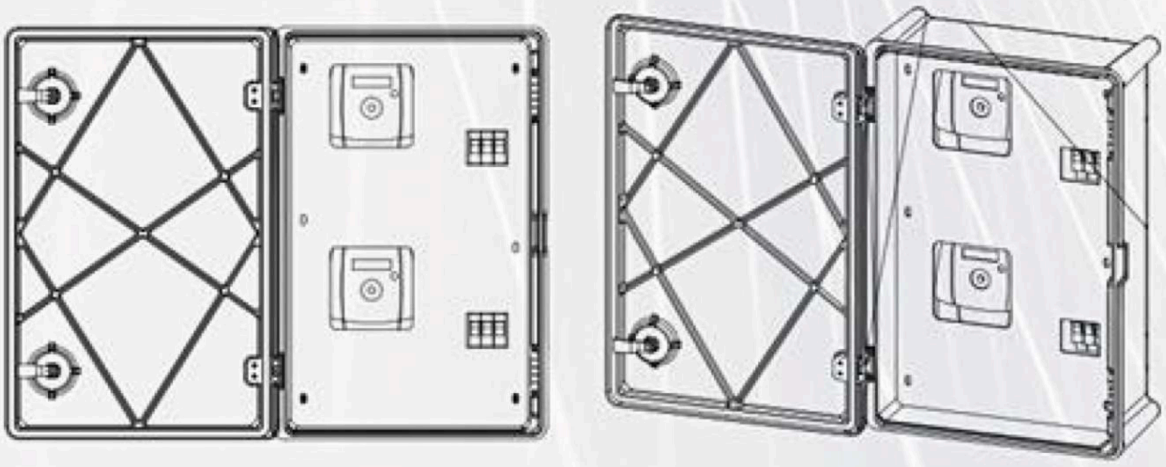



POLYESTER YAPI BAĞLANTI PANOSU (25x30x17)

POLYESTER CONNECTION BOARD (25x30x17)

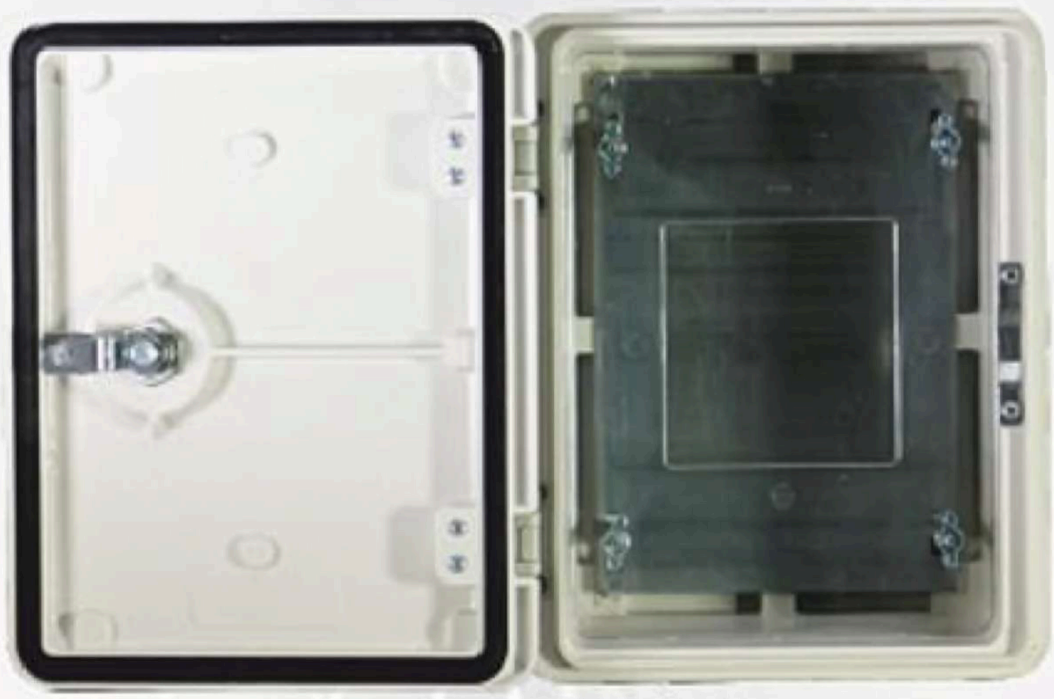

Seri No: *(Serial Num)* : **EK-YBP3017**




UYGUN KOMPAKT ŞALTER TİPİ : 40-63 A
ŞEFFAF PERDE - SAPLAMA DAHİL

Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	250x300x170 mm
Ağırlık *Weight*	2,98 kg
Hacim *Volume*	0,012 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	6
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	520x320x540 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,090 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

IP65 | IK10 | 960° | F | -40° +70° | 660V | UL-94

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

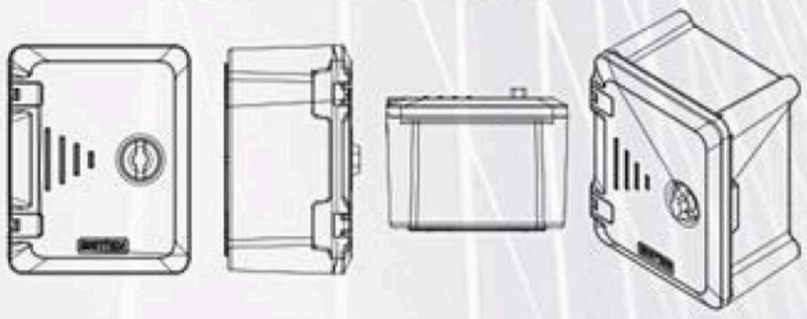

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Pano kapağına istenilen Logo uygulaması yapılabilmektedir.
- ✓ Pano Gövdesi içinde en az 2 mm. kalınlığında şeffaf termoplastik malzemeden perde vardır.
- ✓ Perde, Pano tabanında yapılan yükselti ile panoya irtibatlandırılmakta, irtibatlar pirinç kör somun ve civata vasıtası ile yapılmaktadır.
- ✓ Pano iç kısmındaki yükselti de Sayaç Mühürü için delikler mevcuttur.


- ✓ *The desired Logo application can be applied to the panel cover.*
- ✓ *At least 2 mm inside the enclosure body. thick transparent There are curtain of thermoplastic material.*
- ✓ *Screen, clipboard made to the clipboard with the elevation in contact, contacts brass blind nuts and bolts it is done by means of.*
- ✓ *Inside the board have holes for the seal*

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

POLYESTER YAPI BAĞLANTI PANOSU (30x40x17)

POLYESTER CONNECTION BOARD (30x40x17)

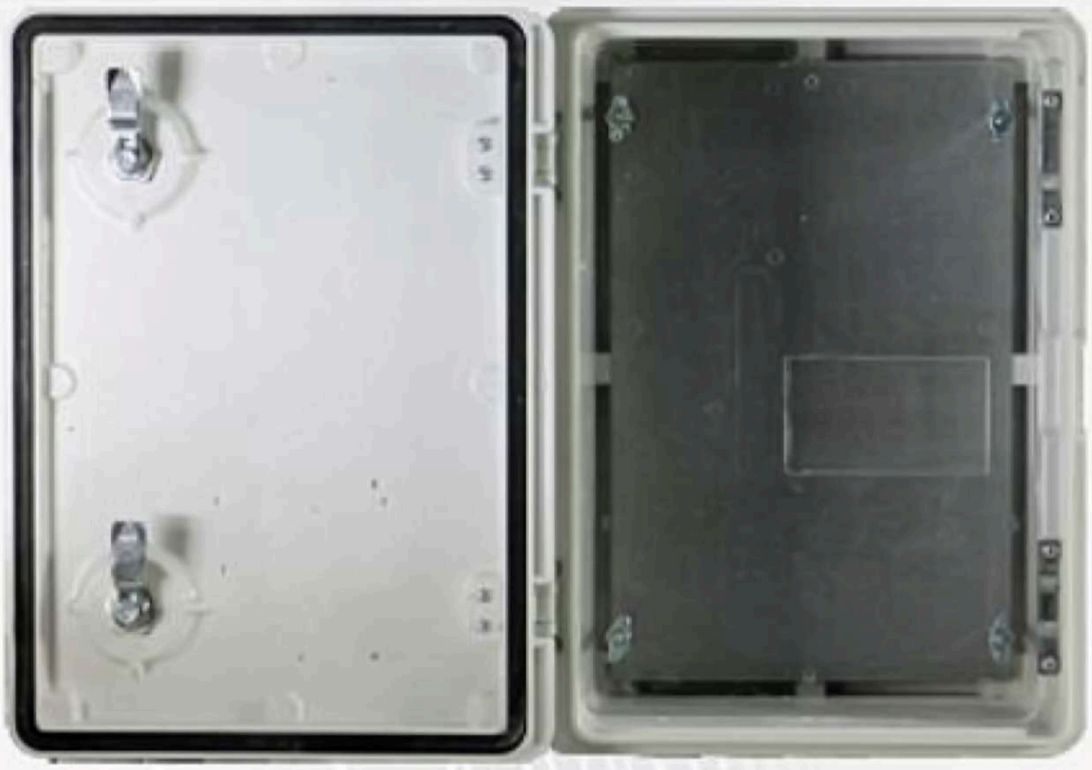

Seri No: *(Serial Num)* : **EK-YBP4017**




UYGUN KOMPAKT ŞALTER TİPİ : 40-100 A
ŞEFFAF PERDE - SAPLAMA DAHİL

Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	300x400x170 mm
Ağırlık *Weight*	4,69 kg
Hacim *Volume*	0,020 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	4
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	410x620x390 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,099 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

IP65 IK10 960° F -40° +70° 660V UL-94

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

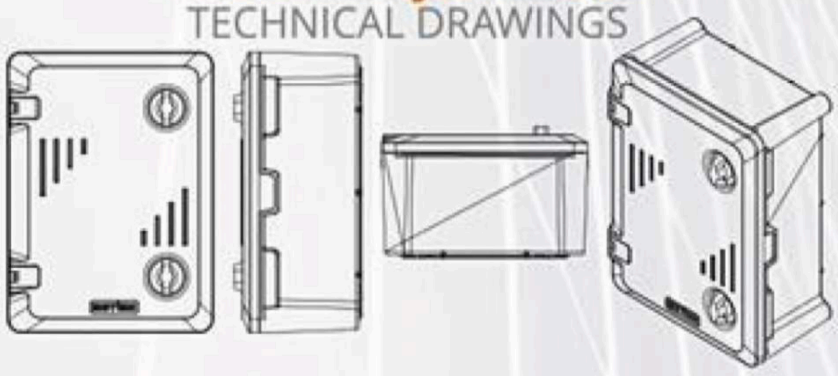


GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Pano kapağına istenilen Logo uygulaması yapılabilmektedir.
- ✓ Pano Gövdesi içinde en az 2 mm. kalınlığında şeffaf termoplastik malzemeden perde vardır.
- ✓ Perde, Pano tabanında yapılan yükselti ile panoya irtibatlandırılmakta, irtibatlar pirinç kör somun ve civata vasıtası ile yapılmaktadır.
- ✓ Pano iç kısmındaki yükselti de Sayaç Mühürü için delikler mevcuttur.
- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *The desired Logo application can be applied to the panel cover.*
- ✓ *At least 2 mm inside the enclosure body. thick transparent There are curtain of thermoplastic material.*
- ✓ *Screen, clipboard made to the clipboard with the elevation in contact, contacts brass blind nuts and bolts it is done by means of.*
- ✓ *Inside the board have holes for the seal*
- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

POLYESTER YAPI BAĞLANTI PANOSU (35x50x17)

POLYESTER CONNECTION BOARD (35x50x17)

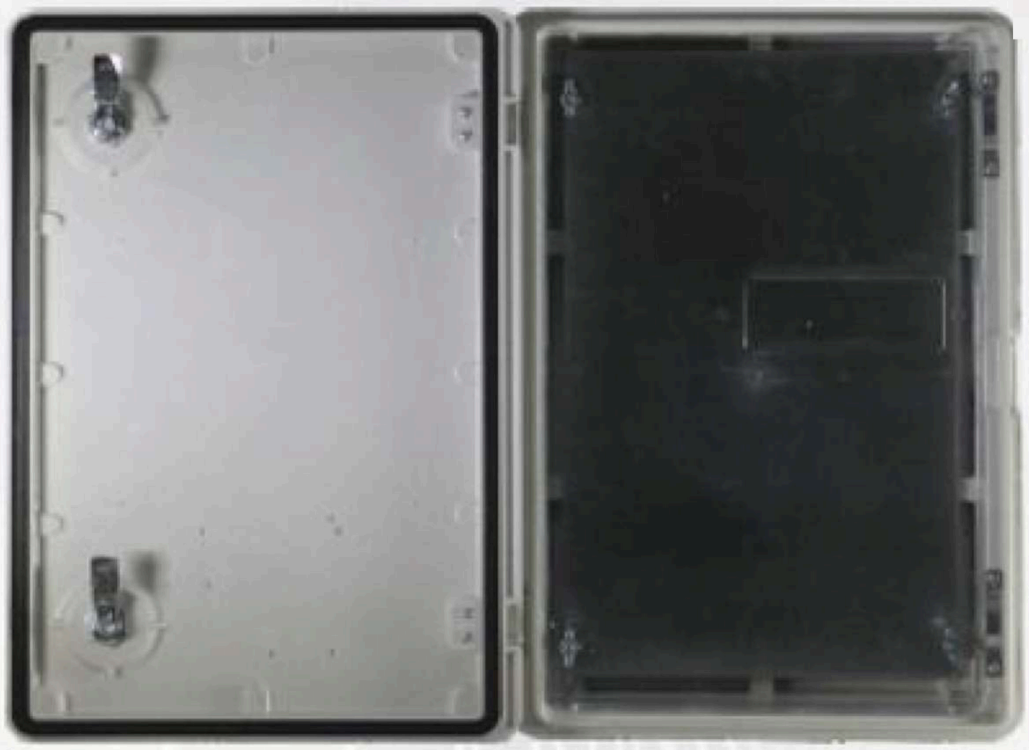

Seri No: *(Serial Num)* : **EK-YBP5017**



UYGUN KOMPAKT ŞALTER TİPİ : 100 - 250 A
ŞEFFAF PERDE - SAPLAMA DAHİL

Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	350x500x170 mm
Ağırlık *Weight*	6,35 kg
Hacim *Volume*	0,030 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	2
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	360x520x360 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,067 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS



IP65 | IK10 | 960° | F | -40° +70° | 660V | UL-94


GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Pano kapağına istenilen Logo uygulaması yapılabilmektedir.
- ✓ Pano Gövdesi içinde en az 2 mm. kalınlığında şeffaf termoplastik malzemeden perde vardır.
- ✓ Perde, Pano tabanında yapılan yükselti ile panoya irtibatlandırılmakta, irtibatlar pirinç kör somun ve civata vasıtası ile yapılmaktadır.
- ✓ Pano iç kısmındaki yükselti de Sayaç Mühürü için delikler mevcuttur.
- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *The desired Logo application can be applied to the panel cover.*
- ✓ *At least 2 mm inside the enclosure body. thick transparent There are curtain of thermoplastic material.*
- ✓ *Screen, clipboard made to the clipboard with the elevation in contact, contacts brass blind nuts and bolts it is done by means of.*
- ✓ *Inside the board have holes for the seal*
- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

POLYESTER YAPI BAĞLANTI PANOSU (40x60x20)

POLYESTER CONNECTION BOARD (40x60x20)

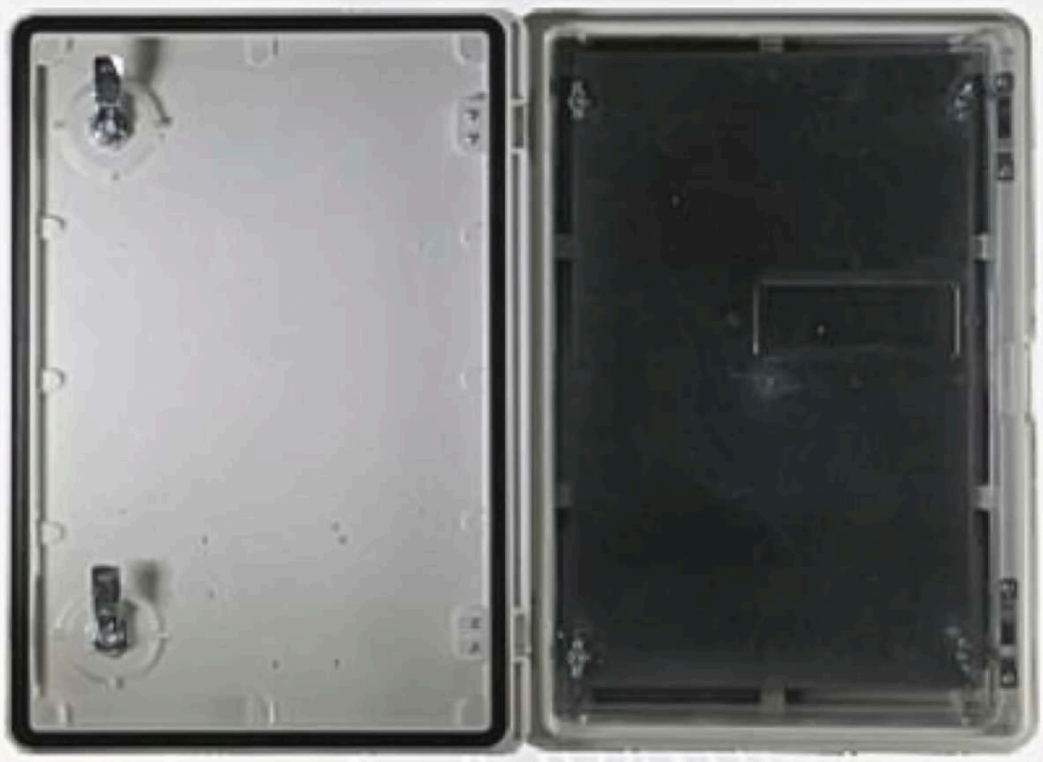

Seri No: *(Serial Num)* : **EK-YBP6020**




UYGUN KOMPAKT ŞALTER TİPİ : 250 - 400 A
ŞEFFAF PERDE - SAPLAMA DAHİL

Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	400x600x200 mm
Ağırlık *Weight*	10 kg
Hacim *Volume*	0,048 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	1
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	310x610x220 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,055 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

IP65 IK10 960° F -40° +70° 660V UL-94

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

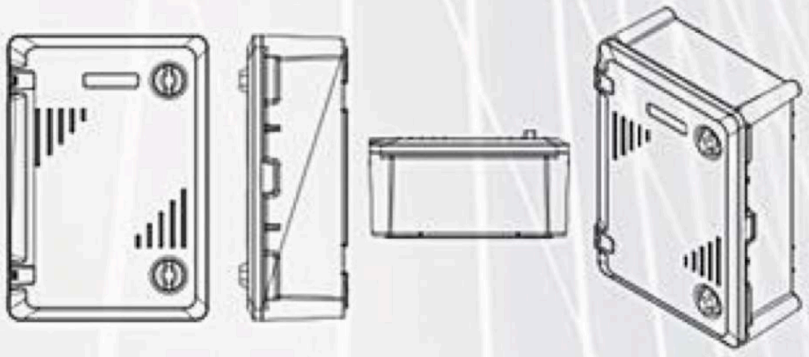


GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Pano kapağına istenilen Logo uygulaması yapılabilmektedir.
- ✓ Pano Gövdesi içinde en az 2 mm. kalınlığında şeffaf termoplastik malzemeden perde vardır.
- ✓ Perde, Pano tabanında yapılan yükselti ile panoya irtibatlandırılmakta, irtibatlar pirinç kör somun ve civata vasıtası ile yapılmaktadır.
- ✓ Pano iç kısmındaki yükselti de Sayaç Mühürü için delikler mevcuttur.
- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *The desired Logo application can be applied to the panel cover.*
- ✓ *At least 2 mm inside the enclosure body. thick transparent There are curtain of thermoplastic material.*
- ✓ *Screen, clipboard made to the clipboard with the elevation in contact, contacts brass blind nuts and bolts it is done by means of.*
- ✓ *Inside the board have holes for the seal*
- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

POLYESTER YAPI BAĞLANTI PANOSU (50x70x20)

POLYESTER CONNECTION BOARD (50x70x20)

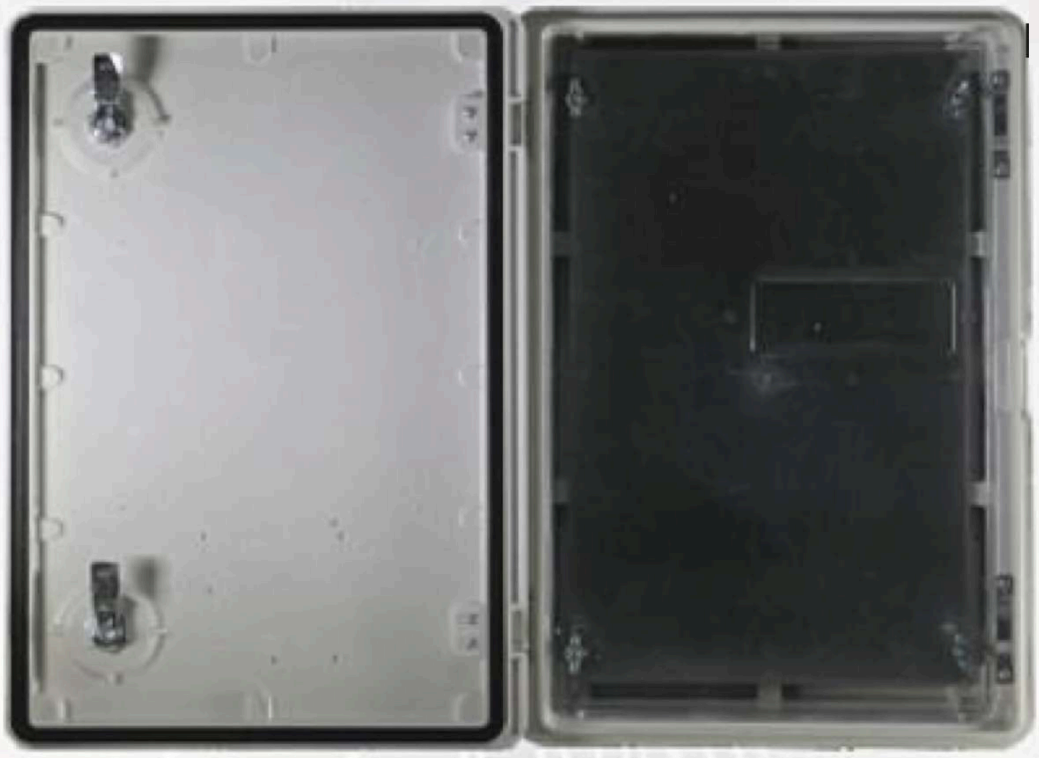

Seri No: *(Serial Num)* : **EK-YBP7020**




UYGUN KOMPAKT ŞALTER TİPİ : 250 - 650 A
ŞEFFAF PERDE - SAPLAMA DAHİL

Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	500x700x200 mm
Ağırlık *Weight*	13 kg
Hacim *Volume*	0,070 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	1
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	310x610x220 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,082 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

IP65 IK10 960° F -40° +70° 660V UL-94

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

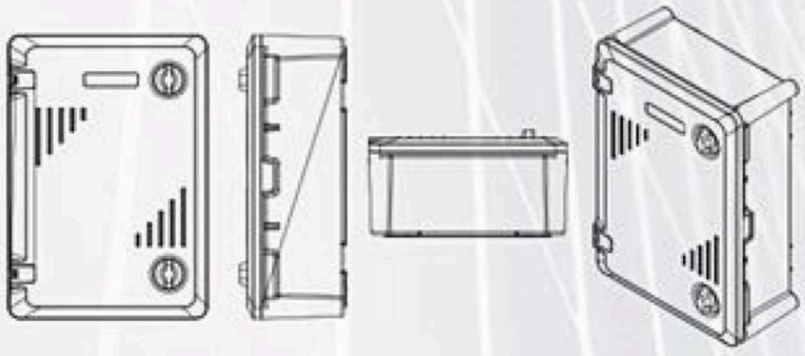

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Pano kapağına istenilen Logo uygulaması yapılabilmektedir.
- ✓ Pano Gövdesi içinde en az 2 mm. kalınlığında şeffaf termoplastik malzemeden perde vardır.
- ✓ Perde, Pano tabanında yapılan yükselti ile panoya irtibatlandırılmakta, irtibatlar pirinç kör somun ve civata vasıtası ile yapılmaktadır.
- ✓ Pano iç kısmındaki yükselti de Sayaç Mühürü için delikler mevcuttur.

- ✓ *The desired Logo application can be applied to the panel cover.*
- ✓ *At least 2 mm inside the enclosure body. thick transparent There are curtain of thermoplastic material.*
- ✓ *Screen, clipboard made to the clipboard with the elevation in contact, contacts brass blind nuts and bolts it is done by means of.*
- ✓ *Inside the board have holes for the seal*

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

TARIMSAL SULAMA PANOSU (35x50x17)

AGRICULTURAL IRRIGATION BOARD (35x50x17)



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-TSP5017**




Ölçüler *Dimensions*	**Net** *Net*
Teknik Ölçüler *Technical Dimensions*	350x500x170 mm
Ağırlık *Weight*	6,35 kg
Hacim *Volume*	0,030 m³
Koli Adedi *Box Quantity*	2
Koli Ölçüleri *Box Dimensions*	360x520x360 mm
Koli Hacmi *Box Volume*	0,067 m³
Duvar Et Kalınlığı *Wall Thickness*	min. 3-4 mm

IP65 | IK10 | 960° | F | -40° +70° | 660V | UL-94

- ✓ Tarımsal Sulama Panosu olarak kullanılmaktadır.
- ✓ Panonun içi, üst ve alt bölümlü olarak iki bölümden oluşmaktadır. Üst bölüme üç fazlı sisteme de uygun W otomat ve sayaç montajı, alt bölüme (müşteri bölümü) ise W otomat ve modem montajı yapılacak ölçülerdedir. Üst bölmenin yüksekliği, her türlü elektronik sayacın montajına uygun ölçüdedir.
- ✓ Panonun dış ana kapağı tek parça ve gövdeye menteşe ile bağlıdır. İç bölmeler ise en az 2 mm. kalınlığında cam elyaf takviyeli polyester malzemeden yapılan ayrı ayrı iki kapağı vardır ve kapaklar dışarıdan müdahale edilemeyecek şekilde içten menteşelidir. Bölmeler arasında kablo geçişi için uygun aralık vardır.
- ✓ İç ve dış kapaklar birbirine ters yönde açılmaktadır ve Dış kapak açılma açısı 180°'den fazladır.
- ✓ Pano iç kısmındaki bölmelerin kapaklarından üstte olan orta noktadan mühürlemeye uygun ve kapağı açmak için tutacak vardır, alt kapak ise asma kilit ile kilitlenebilecek yapıda ve gerekli dayanımdadır.
- ✓ Panonun, yuvarlak kesitli direklere montajı için, alt ve üst kenarlarından, her ebat direği saracak şekilde delikli galvanizli sac kuşak vardır.
- ✓ Pano kapağında esneme ve bükülmeyi engelleyici ara kayıtlar vardır.
- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez. Elektrik iletmez, yalıtkandır. Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner. Rutubet, nem barındırmaz. Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

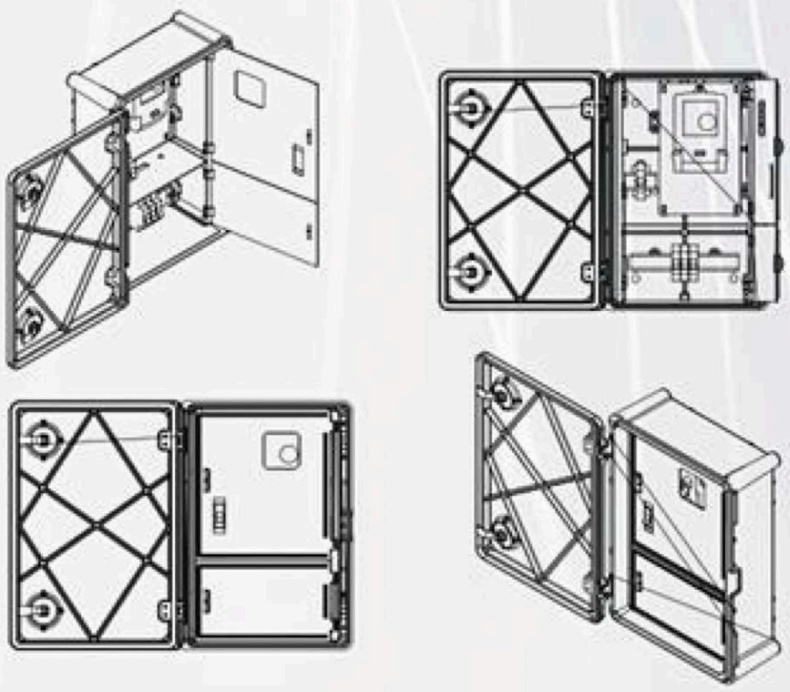



TRAFO SAYAÇ PANOSU (120x27,5x14)

TRANSFORMER COUNTER BOARD (120x27,5x14)




- ✓ Pano dış ölçüleri:
  1200 mm. x 275 mm. x 140 mm.
- ✓ Trafo üstüne montajı yapılmaktadır.
- ✓ Pano içine sayaç ve Modem Montajı yapılmaktadır.
- ✓ Pano alt kısmında Buşing delikleri mevcuttur.
- ✓ Panoların iç kısmında 2 adet Switch kullanılmıştır.
- ✓ Switchler 1,5mm. kalınlığında federli Galvanizli Sac'a monte edilmiştir.
- ✓ Switch Sacı ve Switch, Panoya montajlıdır.
- ✓ Pano Gövdesinde uzunluğu 54 mm. boyutunda Kalıplama esnasında gövdeye monte edilecek şekilde Pirinç Saplamalar takılmıştır.
- ✓ Pirinç Saplamalarda uygun çapta mühürleme delikleri vardır.
- ✓ Pano gövdesinin arka kısmında Kablo girişleri için 4 adet PG 21 kablo rakoru ürün ile beraber verilmektedir.
- ✓ Gövde-Kapak Et kalınlığı min. 4-5 mm.
- ✓ Pano kapağında esneme ve bükülmeyi engelleyici ara kayıtlar vardır.



Seri No: *(Serial Num)* : **EK-TSP2714**

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

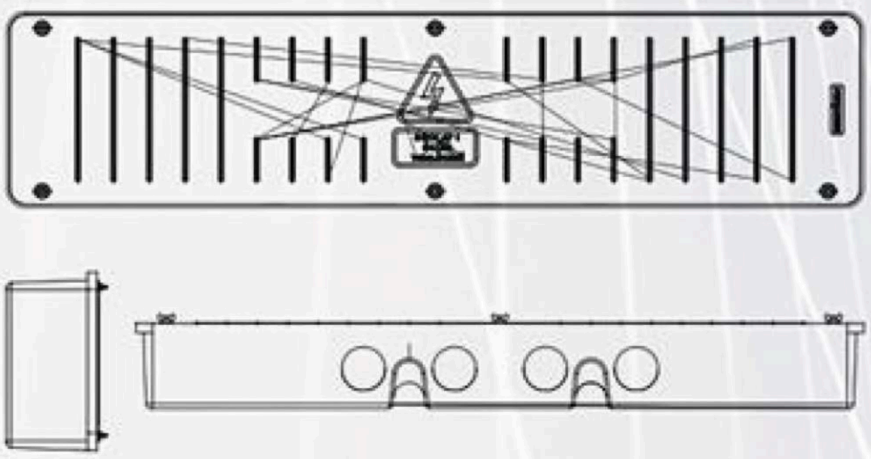

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

2 yıl garanti

IP65 IK10 960° F -40° +70° 660V UL-94

KOFRA PANOSU
KOFRA BOARD



YERALTI KABLO KOFRESİ (3x100A YAPI BAĞLANTI KUTULARI) TEKNİK ŞARTNAMESİ ne uygundur.

Cam elyaf takviyeli polyester bir mahfaza içinde IEC 60947-3 standardına uygun; 3x100A kofre kutularında NH 00 Boy (100A) kapaklı tip 3 kutuplu sigortalı yük ayırıcı (Eriyen Telli Sigortalı Ayırıcı Anahtar, IEC 60947-3 Madde 2.10), nötr ve toprak baraları ile bağlantılar için gerekli tüm yardımcı donanımları bulunan, yeraltı kablolarının yapıların elektrik tesisine bağlantısı için kullanılabilir yapı bağlantı kutusu olarak tasarlanmıştır.

Kofre gövdesi ve kapağı cam elyaf takviyeli polyester sıcak kalıplama SMC (Sheet Moulding Compound) yöntemi ile imal edilmektedir.

Kofre besleme girişinde kablo kelepçesi vardır ve 3x160A kofre için minimum 4x35 mm² lik NYFGbY kablo sabitlenebilmektedir. Kofre giriş çıkışları rakorludur. Kofrede en az 2 giriş ve 2 çıkış rakoru vardır ve rakor çapları aynıdır.

Kofre kapağı kapalı iken, gerilimli bölümlere erişilmesine, katı cisimlerin girmesine ve su sızmasına karşı koruma sınıfını IP 54'dür.

Kapak ve gövdenin darbe dayanımı en az IK 10 (Impact)


Kofre içerisinde (PE) Topraklama Barası ve (N) Nötr Barası, V klemp şeklinde pabuçsuz bağlantıya uygun kalaylı bakırdır.

Kofre kapağı, gövdeye mühürlenebilir bir vida yardımı ile sabitlenmektedir. Kofre kutusu içerisinde yer alan sigortalı yük ayırıcıları, IEC 60947-3 standardına uygun, kapaklı tip 3 kutuplu sigortalı yük ayırıcı (Eriyen Telli Sigortalı Ayırıcı Anahtar, IEC 60947-3 Madde 2.10) standartlara uygundur. 3x100A kofre kutusunda NH 00 Boy (160A) 3 kutuplu sigortalı yük ayırıcısı vardır.

Kofre dahili ve harici kullanıma uygun , sıva üstü ve sıva altı montaj edilmeye uygun yapıdadır.

Seri No: *(Serial Num)* : **EK-KP1**

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

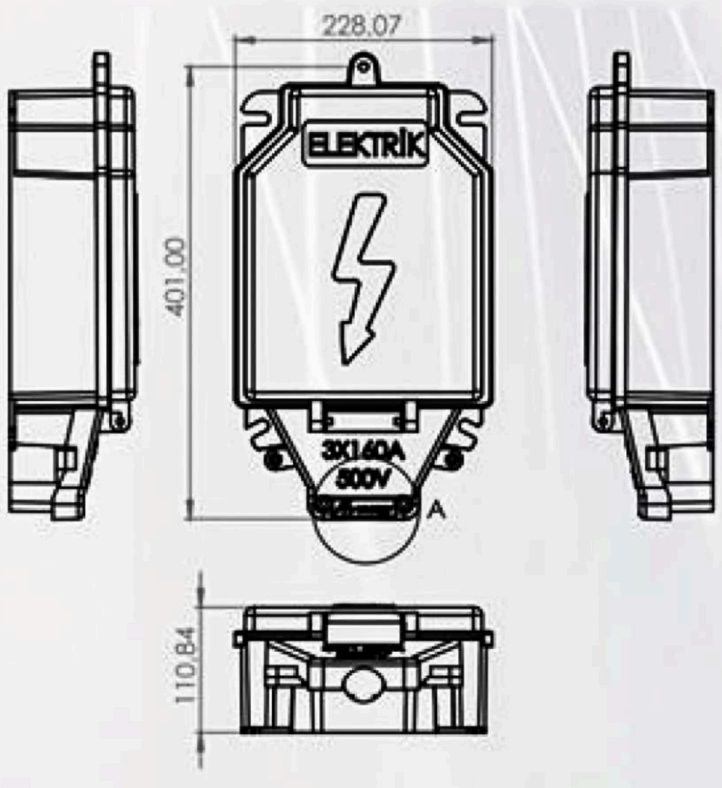

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

TRAFO SAYAÇ PANOSU (120x27,5x14)

TRANSFORMER COUNTER BOARD (120x27,5x14)



YERALTI KABLO KOFRESİ (3x100A YAPI BAĞLANTI KUTULARI) TEKNİK ŞARTNAMESİ ne uygundur.

Cam elyaf takviyeli polyester bir mahfaza içinde IEC 60947-3 standardına uygun; 3x100A kofre kutularında NH 00 Boy (100A) kapaklı tip 3 kutuplu sigortalı yük ayırıcı (Eriyen Telli Sigortalı Ayırıcı Anahtar, IEC 60947-3 Madde 2.10), nötr ve toprak baraları ile bağlantılar için gerekli tüm yardımcı donanımları bulunan, yeraltı kablolarının yapıların elektrik tesisine bağlantısı için kullanılabilir yapı bağlantı kutusu olarak tasarlanmıştır.

Kofre gövdesi ve kapağı cam elyaf takviyeli polyester sıcak kalıplama SMC (Sheet Moulding Compound) yöntemi ile imal edilmektedir.

Kofre besleme girişinde kablo kelepçesi vardır ve 3x160A kofre için minimum 4x35 mm² lik NYFGbY kablo sabitlenebilmektedir. Kofre giriş çıkışları rakorludur. Kofrede en az 2 giriş ve 2 çıkış rakoru vardır ve rakor çapları aynıdır.

Kofre kapağı kapalı iken, gerilimli bölümlere erişilmesine, katı cisimlerin girmesine ve su sızmasına karşı koruma sınıfını IP 54'dür.

Kapak ve gövdenin darbe dayanımı en az IK 10 (Impact)


Kofre içerisinde (PE) Topraklama Barası ve (N) Nötr Barası, V klemp şeklinde pabuçsuz bağlantıya uygun kalaylı bakırdır.

Kofre kapağı, gövdeye mühürlenebilir bir vida yardımı ile sabitlenmektedir. Kofre kutusu içerisinde yer alan sigortalı yük ayırıcıları, IEC 60947-3 standardına uygun, kapaklı tip 3 kutuplu sigortalı yük ayırıcı (Eriyen Telli Sigortalı Ayırıcı Anahtar, IEC 60947-3 Madde 2.10) standartlara uygundur. 3x100A kofre kutusunda NH 00 Boy (160A) 3 kutuplu sigortalı yük ayırıcısı vardır.

Kofre dahili ve harici kullanıma uygun , sıva üstü ve sıva altı montaj edilmeye uygun yapıdadır.

Seri No: *(Serial Num)* : **EK-TSP2714**

TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

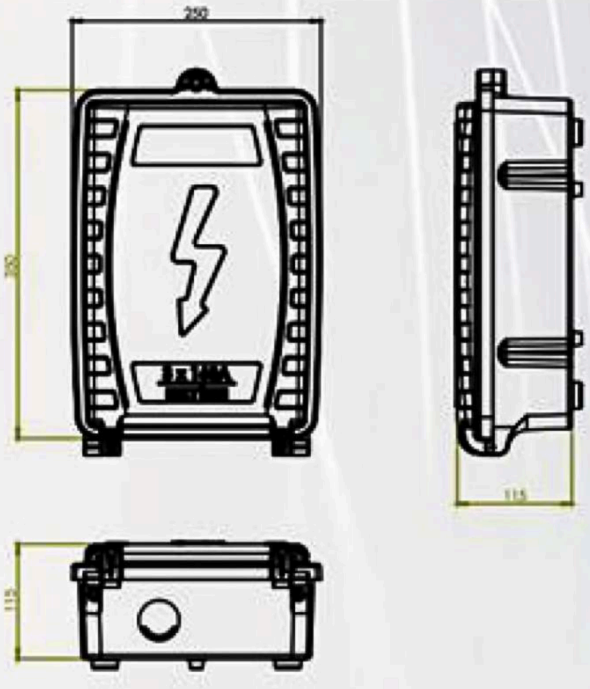

GENEL ÖZELLİKLER
COMMON SPECIFICATIONS

- ✓ Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- ✓ Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- ✓ Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- ✓ Rutubet, nem barındırmaz.
- ✓ Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- ✓ Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir

- ✓ *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- ✓ *Dielectric.*
- ✓ *Flameproof, self-extinguishing.*
- ✓ *Non-aff ected by humidity.*
- ✓ *Resistant to atmosphere conditions.*
- ✓ *Your logo can be placed on.*

PRIMER PANO
PRIMARY BOARD



CTP (CAM ELYAF TAKVİYELİ POLYESTER) LEVHA: CTP minimum 1,4 mm kalınlıkta kendinden damla desenli ve RAL1015 boyalıdır.

EPS LEVHA: Hacimsel yoğunluk 25-30 kg/m3 ve En az 39 mm kalınlıktadır

KOMPOZİT PANEL: EPS levha ve CTP den üretilmiş olan kompozit paneller şu özelliklerdedir:

- ✓ Panelin kalınlığı minimum 41 mm.
- ✓ Yanmazlık sınıfı en az B2 (DIN 4102).
- ✓ Kompozit panel her türlü doğa ve iklim koşullarına dayanıklıdır. Sudan nemden, sıcak ve soğuktan, hayvan dışkısı ve dezenfektanlardan etkilenmez ve deniz etkilerine dayanıklıdır.
- ✓ Çürüme, paslanma, kurtlanma yapmayacak boya ve bakım gerektirmez.
- ✓ Hijyenik, antibakteriyel, yalıtkan malzemedir.
- ✓ EPS levha ve kompozit levha sürekli laminasyon hattında özel yapıştırıcı ile şekilde sıcak metot ile lamine edilmektedir.


MS POLİMER YAPIŞTIRICI: Primer pano birleşimleri MS Polimer yapıştırıcı ile yapılmaktadır.

DETAYLAR
DETAILED IMAGES





TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

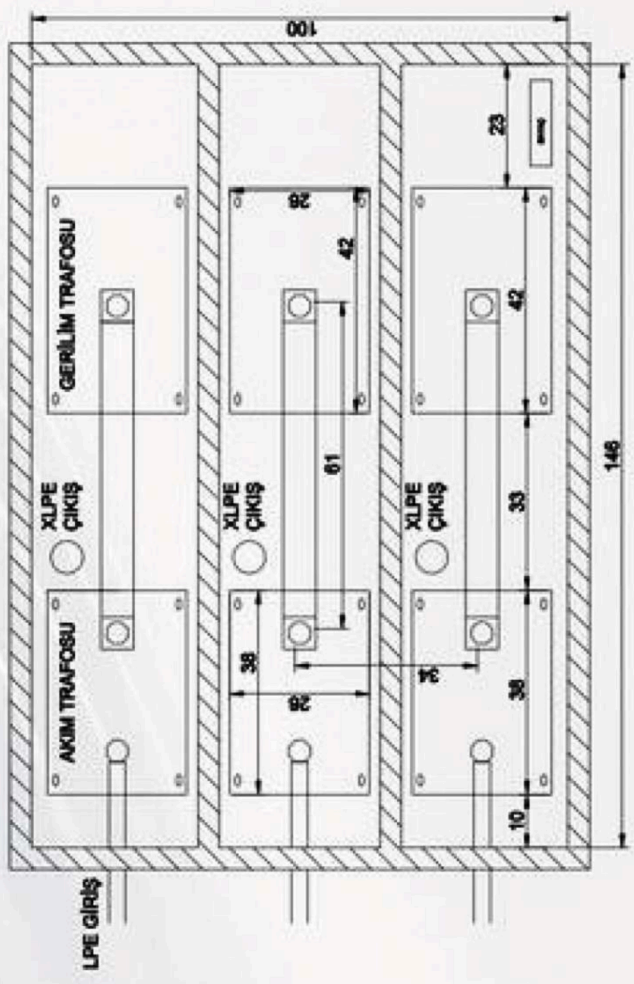

GALVANİZLİ ve BETONARME DİREK KAPAKLARI

GALVANIZED and CONCRETE POLE COVERS

GALVANİZ DİREK KAPAK
GALVANIZED MAST COVER



TEKNİK ÖZELLİKLER
Hammadde: Cam elyaf takviyeli polyester
Renk: Ral 7035 (Renk seçenekleri vardır.)
UV Dayanımı: Var
Nem Dayanımı: Var
Kimyasal Dayanımı: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma
Topraklama Sınıfı: Class II
Yangına Dayanımı: B2
Çalışma Sıcaklığı: -40 C° / +70 C°
Duvar Kalınlığı: 4 mm

GENEL ÖZELLİKLER
- Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- Rutubet, nem barındırmaz.
- Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Raw material: *Glass fiber reinforced polyester*
Color: *Ral 7035 (Available in color options.)*
UV Resistance: *Yes*
Moisture Resistance: *Yes*
Chemical Resistance: *Full Protection Against Acids and based*
Grounding Class: *Class II*
Fire Resistance: *B2*
Operating Temperature: *-40 C ° / +70 C °*
Wall Thickness: *4 mm*

GENERAL SPECIFICATIONS
- *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- *Dielectric.*
- *Flameproof, self-extinguishing.*
- *Non-aff ected by humidity.*
- *Resistant to atmosphere conditions*

BETON DİREK KAPAK
CONCRETE MAST COVER



TEKNİK ÖZELLİKLER
Hammadde: Cam elyaf takviyeli polyester
Renk: Ral 7035 (Renk seçenekleri vardır.)
UV Dayanımı: Var
Nem Dayanımı: Var
Kimyasal Dayanımı: Asit ve Bazlara Karşı Tam Koruma
Topraklama Sınıfı: Class II
Yangına Dayanımı: B2
Çalışma Sıcaklığı: -40 C° / +70 C°
Duvar Kalınlığı: 4 mm

GENEL ÖZELLİKLER
- Paslanmaz, çizilmez, boya bakım gerektirmez.
- Elektrik iletmez, yalıtkandır.
- Alev ilerletmez ve kendiliğinden söner.
- Rutubet, nem barındırmaz.
- Atmosferik şartlara karşı dayanıklıdır.
- Üzerine logo istenildiği gibi yapılabilir.

TECHNICIAL SPECIFICATIONS
Raw material: *Glass fiber reinforced polyester*
Color: *Ral 7035 (Available in color options.)*
UV Resistance: *Yes*
Moisture Resistance: *Yes*
Chemical Resistance: *Full Protection Against Acids and based*
Grounding Class: *Class II*
Fire Resistance: *B2*
Operating Temperature: *-40 C ° / +70 C °*
Wall Thickness: *4 mm*

GENERAL SPECIFICATIONS
- *Rustproof, unscratcheble paint, no need painting & maintenance.*
- *Dielectric.*
- *Flameproof, self-extinguishing.*
- *Non-aff ected by humidity.*
- *Resistant to atmosphere conditions*


DETAYLAR
DETAILED IMAGES

Marka *(Brand)* :





TEKNİK ÇİZİMLER
TECHNICAL DRAWINGS

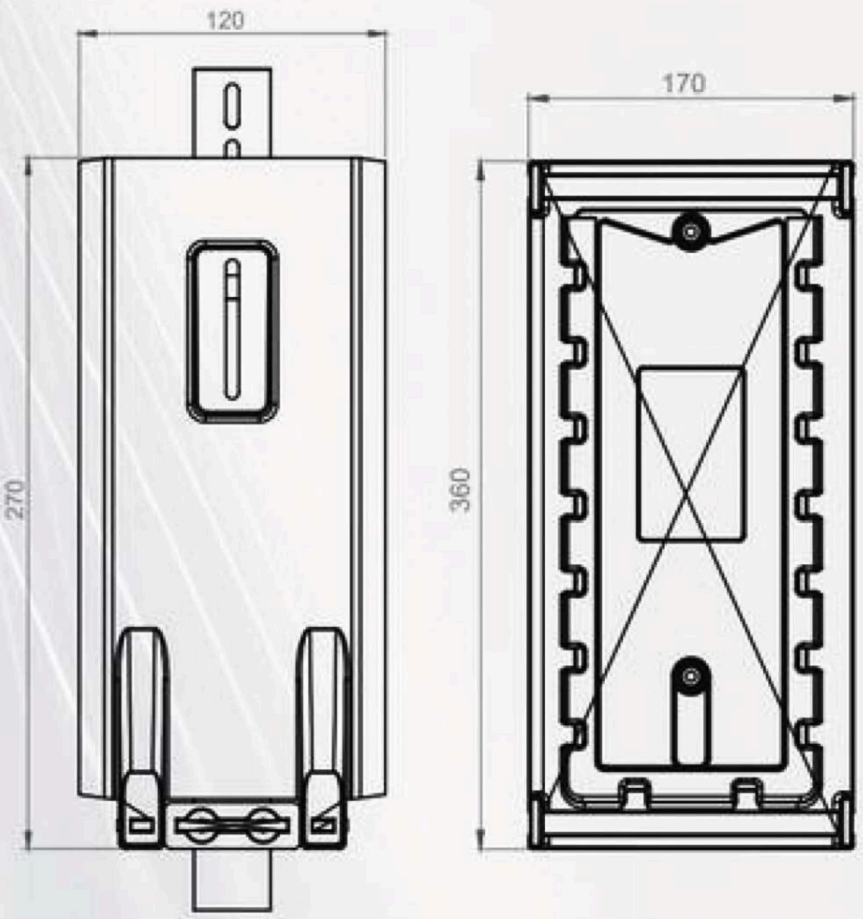

ABS PLASTİK PANO A-SERİSİ

ABS PLASTİC BOARD A-SERIES







Type (TPO) (opaq cover)	Type (TPS) (transparent cover)	Dimensions (cm)	Weight (kg)	Box Quantity	Box Volume (m^3)
TPO203013P	TPS203013P	20x30x13	1.40	1	0,084
TPO253515P	TPS253515P	25x35x15	2.20	1	0,014
TPO304017P	TPS304017P	30x40x17	3.00	1	0,021
TPO304022P	TPS304022P	30x40x22	3.20	1	0,027
TPO355019P	TPS355019P	35x50x19	4.00	1	0,034
TPO405018P	TPS405018P	40x50x18	4.30	1	0,037
TPO405024P	TPS405024P	40x50x24	5.00	1	0,049
TPO406020P	TPS406020P	40x60x20	5.20	1	0,049
TPO506022P	TPS506022P	50x60x22	7.00	1	0,067
TPO507025P	TPS507025P	50x70x25	8.30	1	0,088
TPO608026P	TPS608026P	60x80x26	9.00	1	0,125

TECHNICAL DETAILS

- Meterial: ABS (Ral 7035 Grey)
- Heating Strength : -40°C / +80°C
- Unbreakable
- 650C glow wire test for standart type
- 960C glow wire test for HF type
- Stainless steel screws for cover
- Galvanized steel base plate
- Plastic lock system
- Enclousers design for installation of DIN rails and terminals
- Suitable for the assembly of low voltage switchgear equipment

GENERAL SPECIFICATIONS

Moisture, no moisture.
It does not ignite flame.
Resistant to atmospheric conditions.
HB ABS Halogen-free
Protection class: IP65
IK Dercesi: IK08
Test: 650 ° C - 850 ° C

IP65 · 2 yıl garanti

USAGE AREAS

Fabrika *Factory* · Endüstriyel *Industrial* · Otomasyon *Automation* · Hastane *Hospital* · Park *Park* · Benzin İstasyonu *Fuel Station* · Depo *Logistic* · Süpermarket *Supermarket*

ABS PLASTİK PANO A-SERİSİ

ABS PLASTİC BOARD A-SERIES








Type (TPO) (opaq cover)	Type (TPS) (transparent cover)	Dimensions (cm)	Weight (kg)	Box Quantity	Box Volume (m^3)
TPO203012E	TPS203012E	20x30x12	1.08	1	0,008
TPO253515E	TPS253515E	25x35x15	1.52	1	0,014
TPO304018E	TPS304018E	30x40x18	2.10	1	0,024
TPO405021E	TPS405021E	40x50x21	3.62	1	0,046
TPO406020E	TPS406020E	40x60x20	4.50	1	0,057
TPO507025E	TPS507025E	50x70x25	8.30	1	0,088
TPO608026E	TPS608026E	60x80x26	9.00	1	0,125

GENERAL SPECIFICATIONS

Moisture, no moisture.
It does not ignite flame.
Combustion resistance: -35 C ° / +65 C °
Resistant to atmospheric conditions.
HB ABS Halogen-free
Protection class: IP65
IK Dercesi: IK08
Color: RAL 7035
Test: 650 ° C - 850 ° C

TECHNICAL DRAWINGS

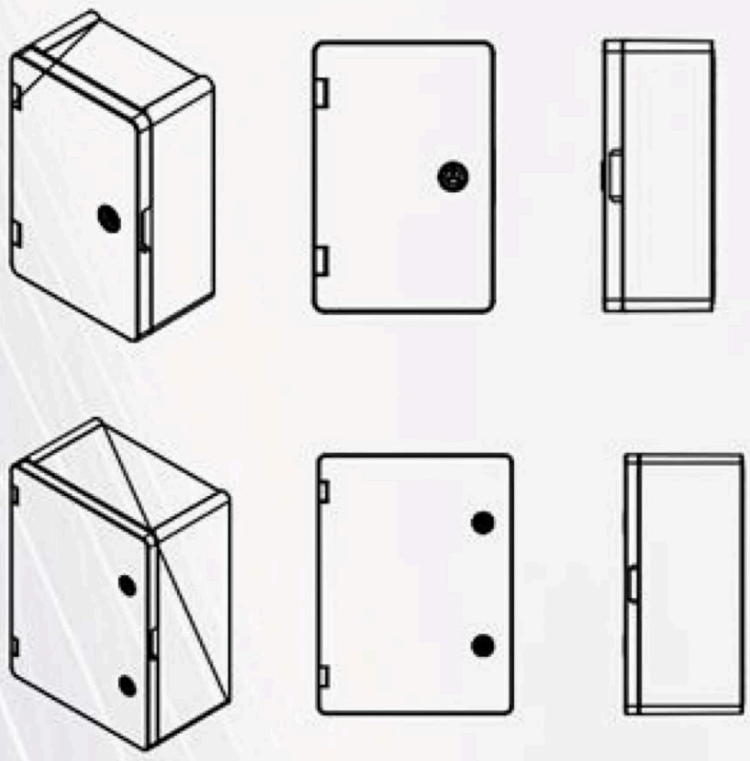

IP65 2 yıl garanti

USAGE AREAS

Fabrika *Factory* · Endüstriyel *Industrial* · Otomasyon *Automation* · Hastane *Hospital* · Park *Park* · Benzin İstasyonu *Fuel Station* · Depo *Logistic* · Süpermarket *Supermarket*